

NEW

**ไม่กั้นความเร็วสูง
1 วินาที**




สะดวก สบาย ไปได้เร็วกว่า

CMW1021S

Straight barrier
Arm 3 Meter
Speed 1 S

CMW1023S

Straight barrier
Arm 4 Meter
Speed 3 S

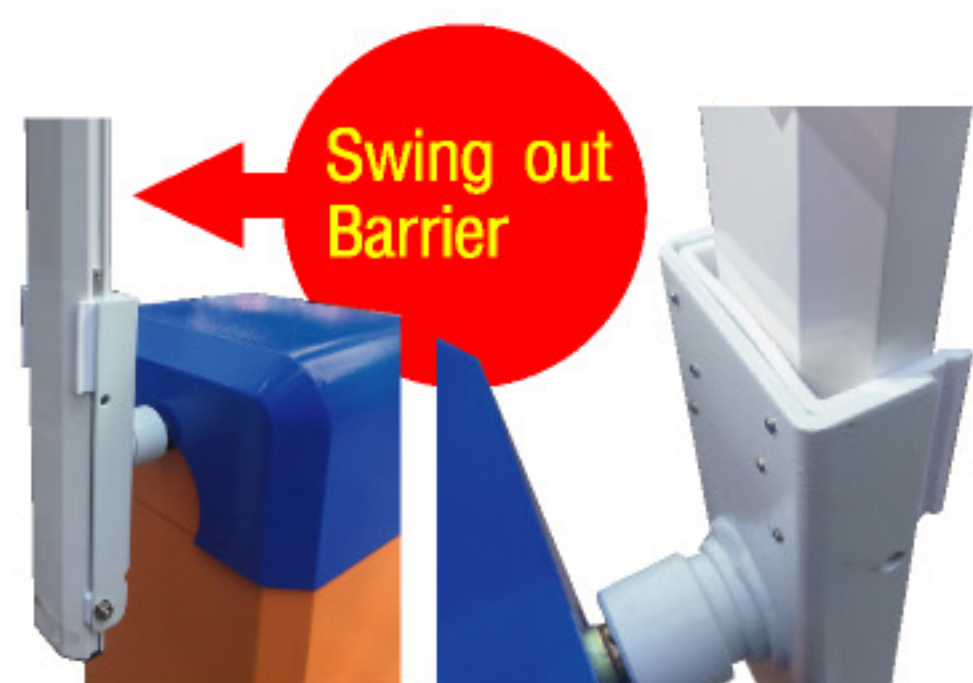

เมื่อเกิดการชน
ไม้กั้นจะดีดตัวออกอัตโนมัติ
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น





พร้อมคุณสมบัติ
สามารถปรับความเร็วไม่ได้

- มีระบบป้องกันความเสียหายจากการชนไม้กั้น
- สามารถปรับความเร็วไม่ได้
- ตัวถังเครื่องทำจากเหล็กกล้า
- ชุดเคสป้องกันจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน
- รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ใช้งาน
- มาพร้อมกับระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ
- กลไกลยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง


BARRIER HIP กำลังมอเตอร์ 120 Watt ตัวถังเครื่องไม้กั้นทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุดเคสป้องกันจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุทนกันเป็น อลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้ รองรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง อายุการใช้งานนาน การบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูดด้วย Remote Control กลไกลยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลงกรณีไฟดับสามารถปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและทำการโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้



อัจฉริยะ
กลไกมอเตอร์
สุดแกร่ง..

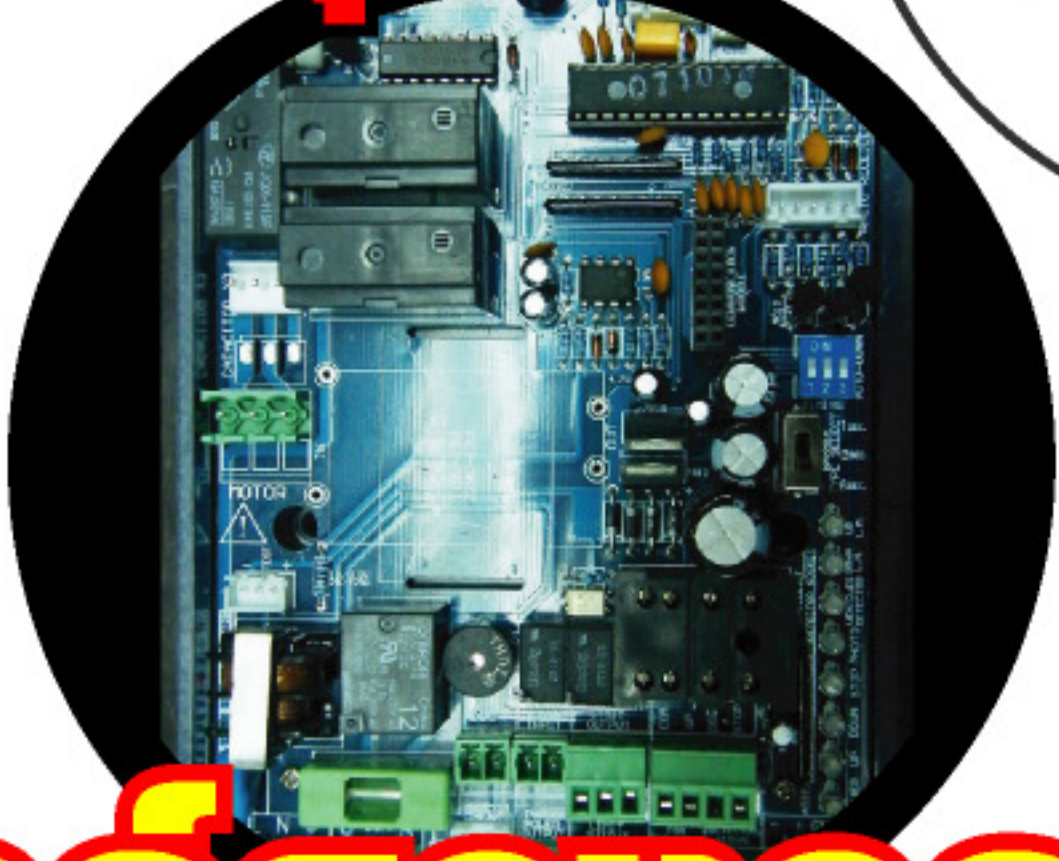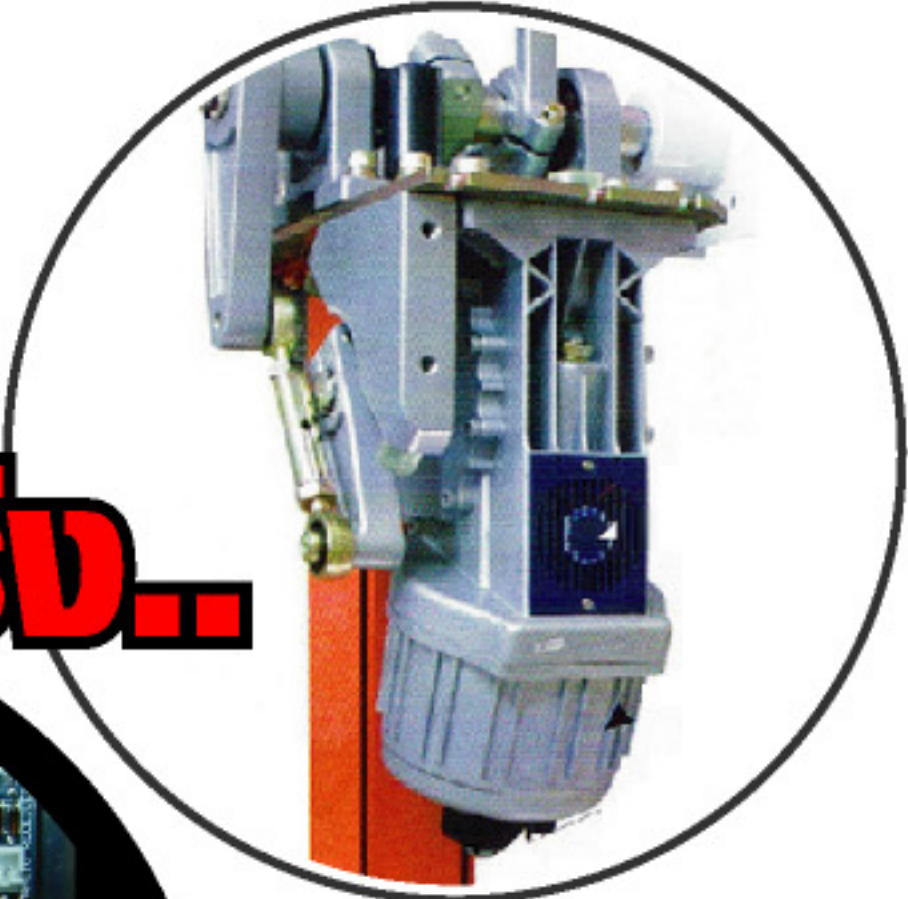

บอร์ดวงจร
ทนสุด ๆ

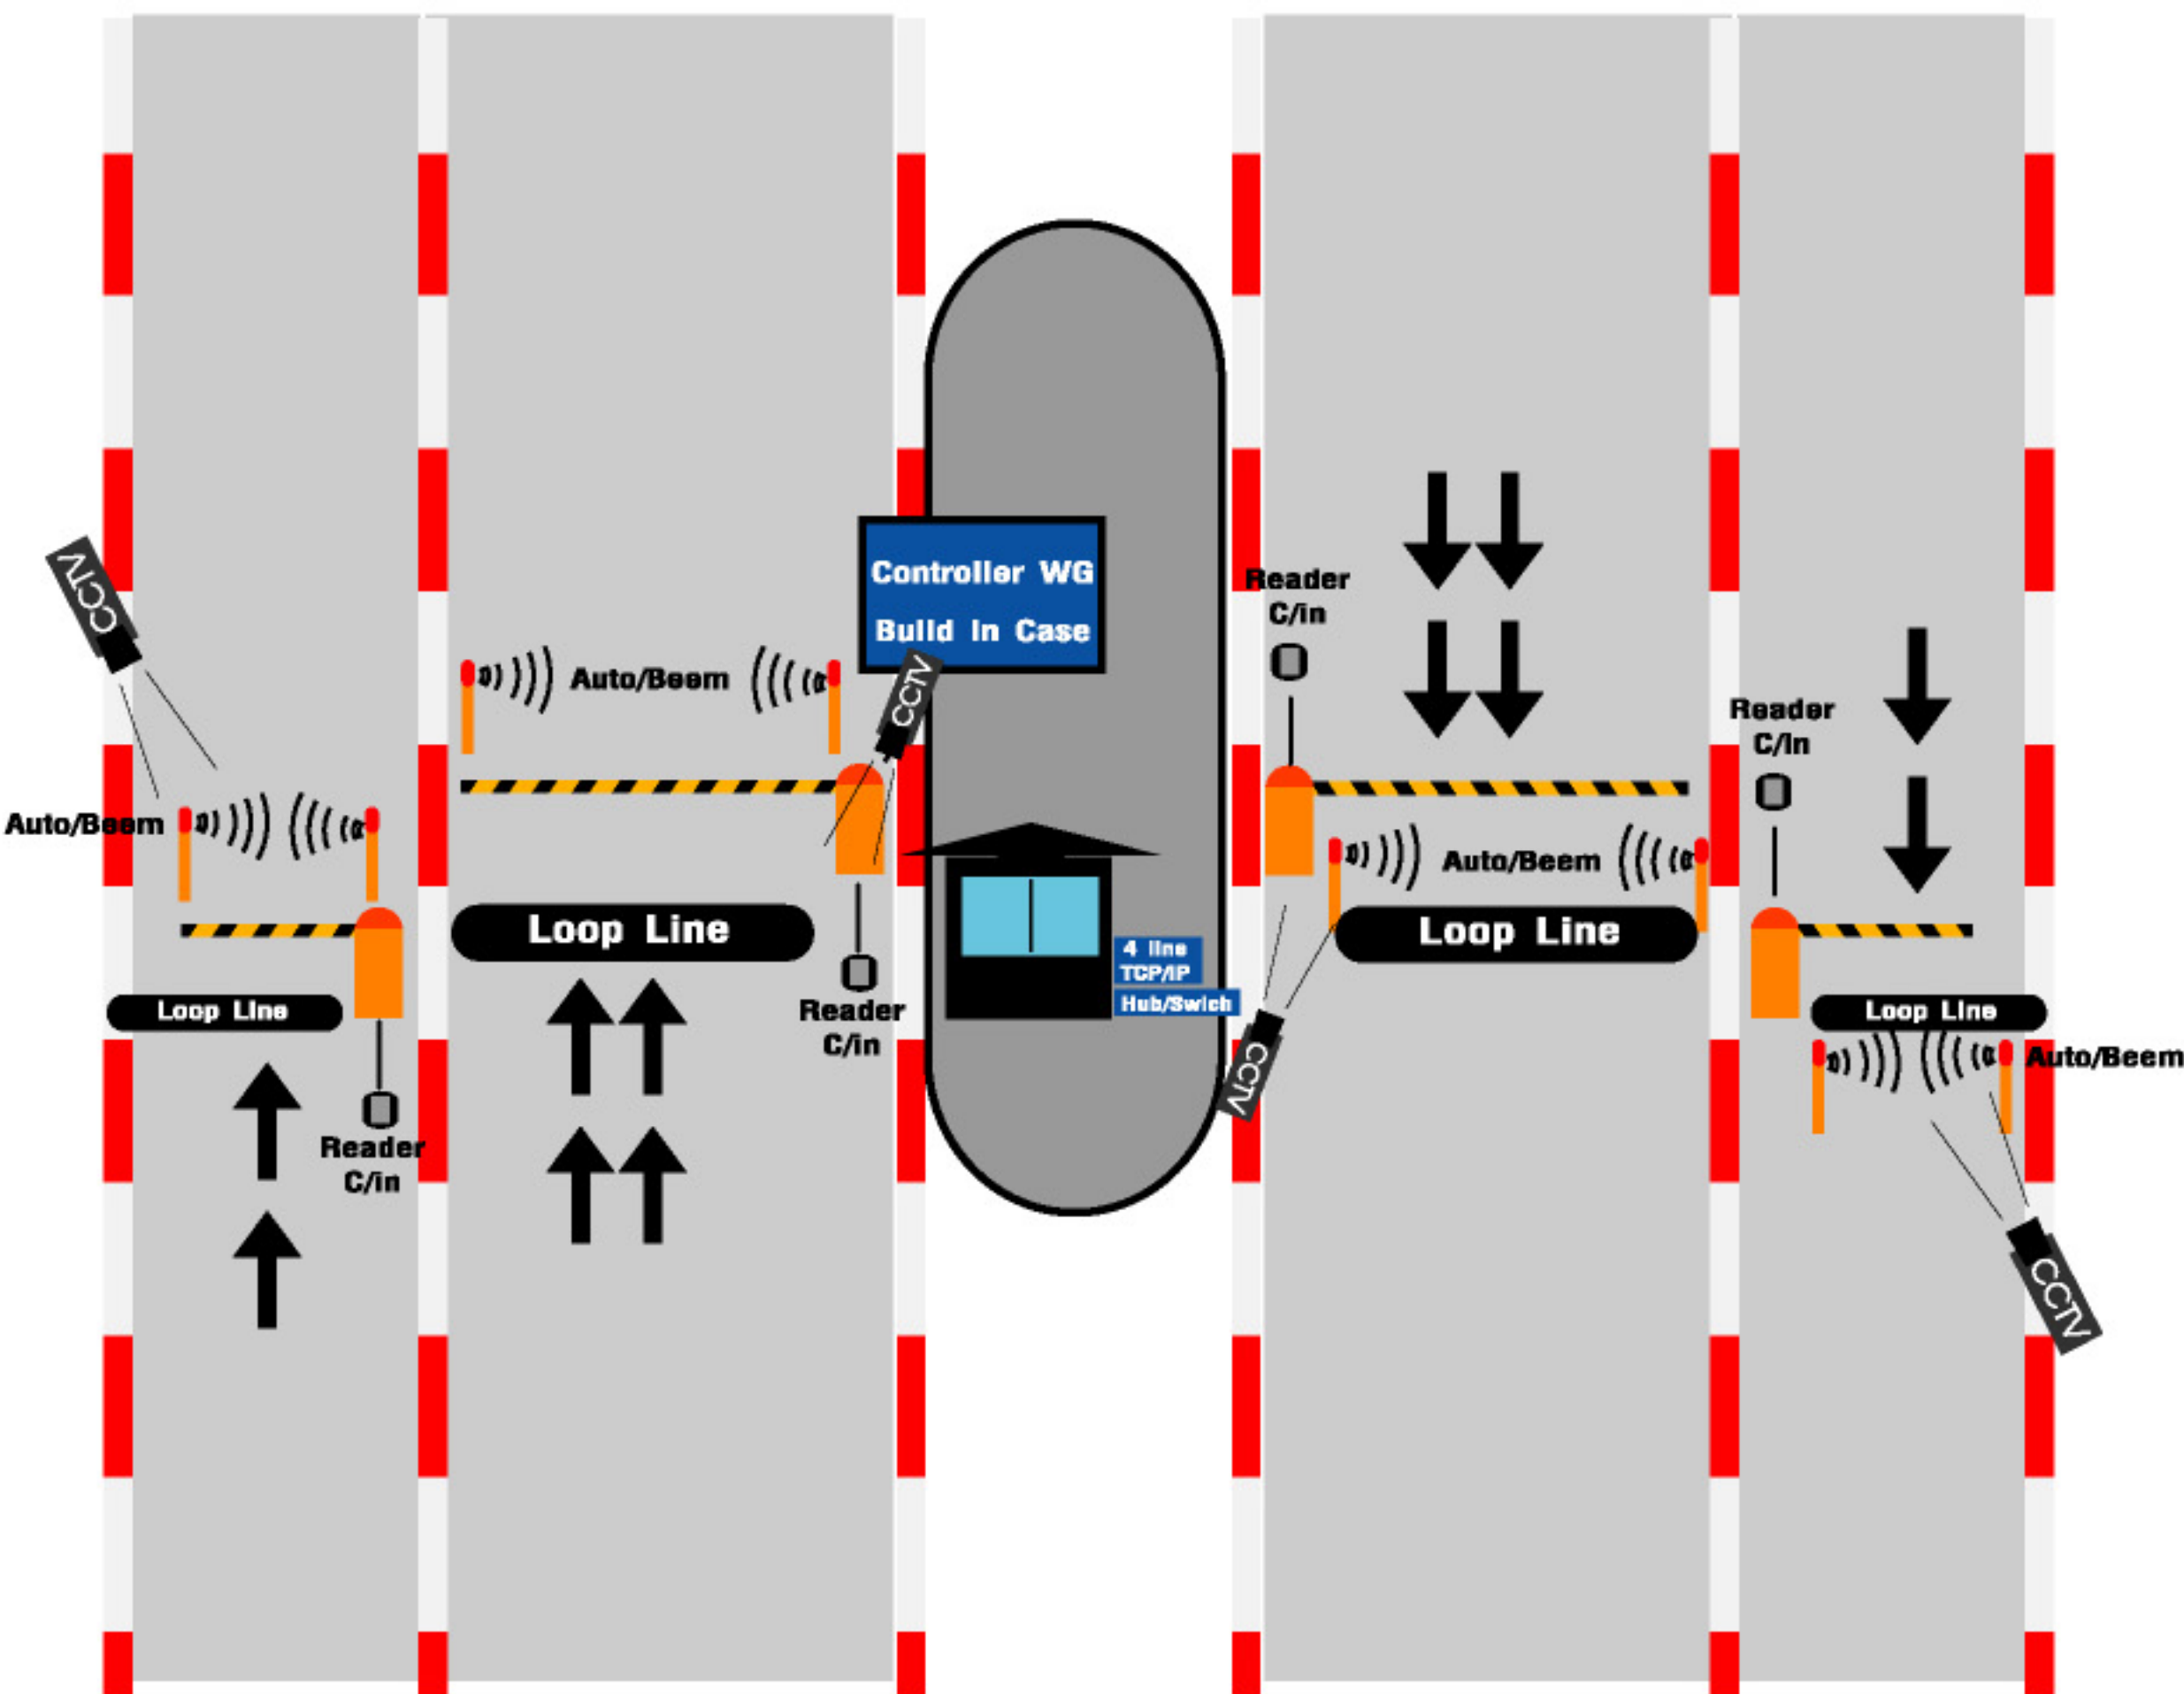

Technical Specification

Model	CMW1021S	CMW1023S
Dimention	280X240X997	280X240X997
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
LED Display	NO	NO
Max Straight Arm	3 meters	4 meters
Description/Speed	1 s	3 s
Work Temperature	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c
Ralated Humidity	≤ 90%	≤ 90%
Protection Grade	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.
barrier straight octagon	Yes and Swing out	Yes and Swing out
Manual Release	Yes	Yes
Motor Power Rate	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1600 r / min	1600 r / min
Operation Life	≥ 600 million	≥ 600 million
Support Infrared sensor	Yes	Yes
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External	Internal and External

