

# HIP



ติดตั้งในรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุด  
ใส่ SIM รองรับสัญญาณ 4G

เหมาะสำหรับ  
"รถโรงเรียน"  
"รถพยาบาล"  
"ดูแลผู้สูงอายุ"  
"รถประจำทาง"

Monitor ผ่านระบบ HIP Cloud  
มีเจ้าหน้าที่แลให้ตลอด  
24 ชั่วโมง



1 / 4 Function remote



2 / Emergency alert button

## HC-8705 Smart IP HD Camera

กล้องแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดกับ Smart ip hd camera



### Feature

- ความละเอียดกล้อง 2 ล้าน
- ฟังก์ชันการพูดคุยโต้ตอบ
- รองรับการเชื่อมต่อด้วยเครือข่าย 4G
- รองรับการเก็บข้อมูลด้วย SD Card สูงสุด 128G
- มีฟังก์ชัน ONVIF การเชื่อมต่อด้วยเครื่องบันทึก
- การแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลในระยะของกล้อง
- รองรับการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- รองรับการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์



อุปกรณ์ในระบบ 1. 4 Function remote 2. Emergency alert button ปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉิน ข้อมูลอุปกรณ์ในระบบดูในเอกสารแยก

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด


THE BEST  
SECURITY SOLUTION








# HC-8705 Smart IP HD Camera

กล้องแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดกับ Smart ip hd camera

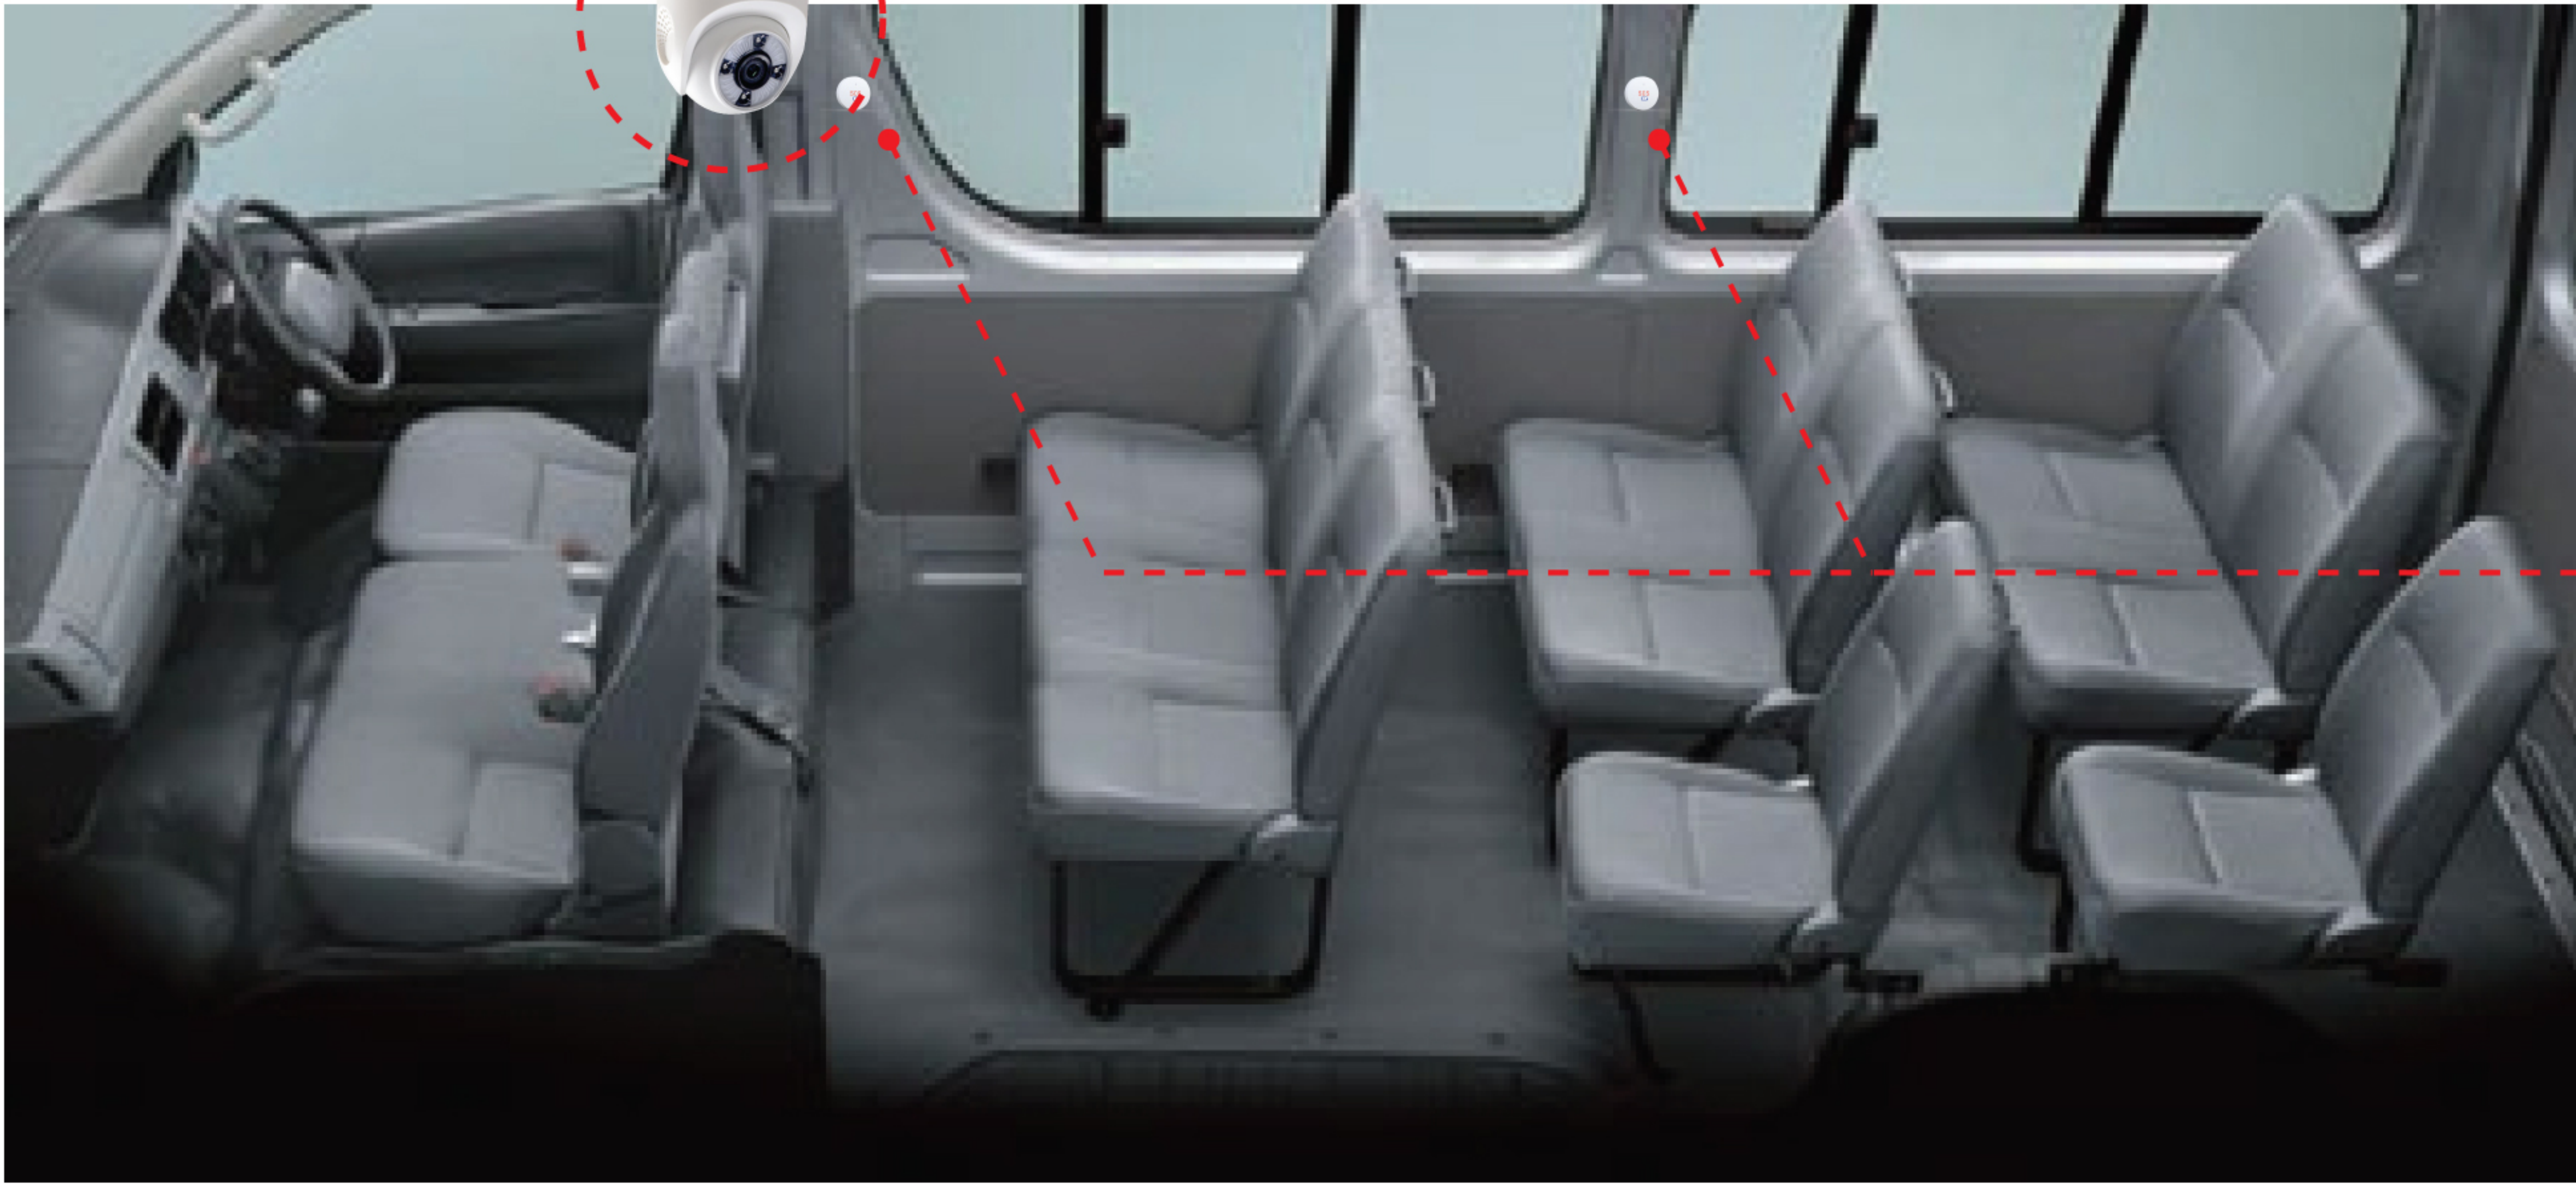

## Technical Specifications

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Model                               | <b>HC-8705</b>  |
| Product Name                        | Smart IP HD Camera  |
| User interface                      | Mobile Client, CMS Platform   |
| Video format                        | main stream 1080P / sub stream D1/CIF 25fps   |
| Audio format                        | G711A Supports Two-way voice  |
| Len focal length                    | 2.8 mm  |
| Network interface                   | 1RJ45 10/100M adaptive network interface  |
| Storage interface                   | SD Card Maximum 128G  |
| SIM Card Support                    | Micro SIM card , Support 4G Network   |
| Supported protocols                 | American Security Private Agreement , American Security P2P Protocol , ONVIF Protocol |
| Resolution                          | 1920*1080   |
| Modulation method                   | FSK   |
| Operating frequency                 | 433 MHz   |
| Wireless distance                   | 60 meters (Open space)  |
| Infrared light irradiation distance | about 5 meters  |
| PTZ Rotation                        | Manual Rotation Horizontal 350° , Vertical 90°  |
| Digital noise reduction             | support 3D digital noise reduction  |
| Intelligent alarm                   | support humanoid recognition alarm  |
| Power supply                        | DC 12V power supply   |
| Installation method                 | celling installation (indoor)   |
| Temperature Working                 | -5 to 55°C,   |
| Humidity Working                    | ≤95%RH, no condensation   |

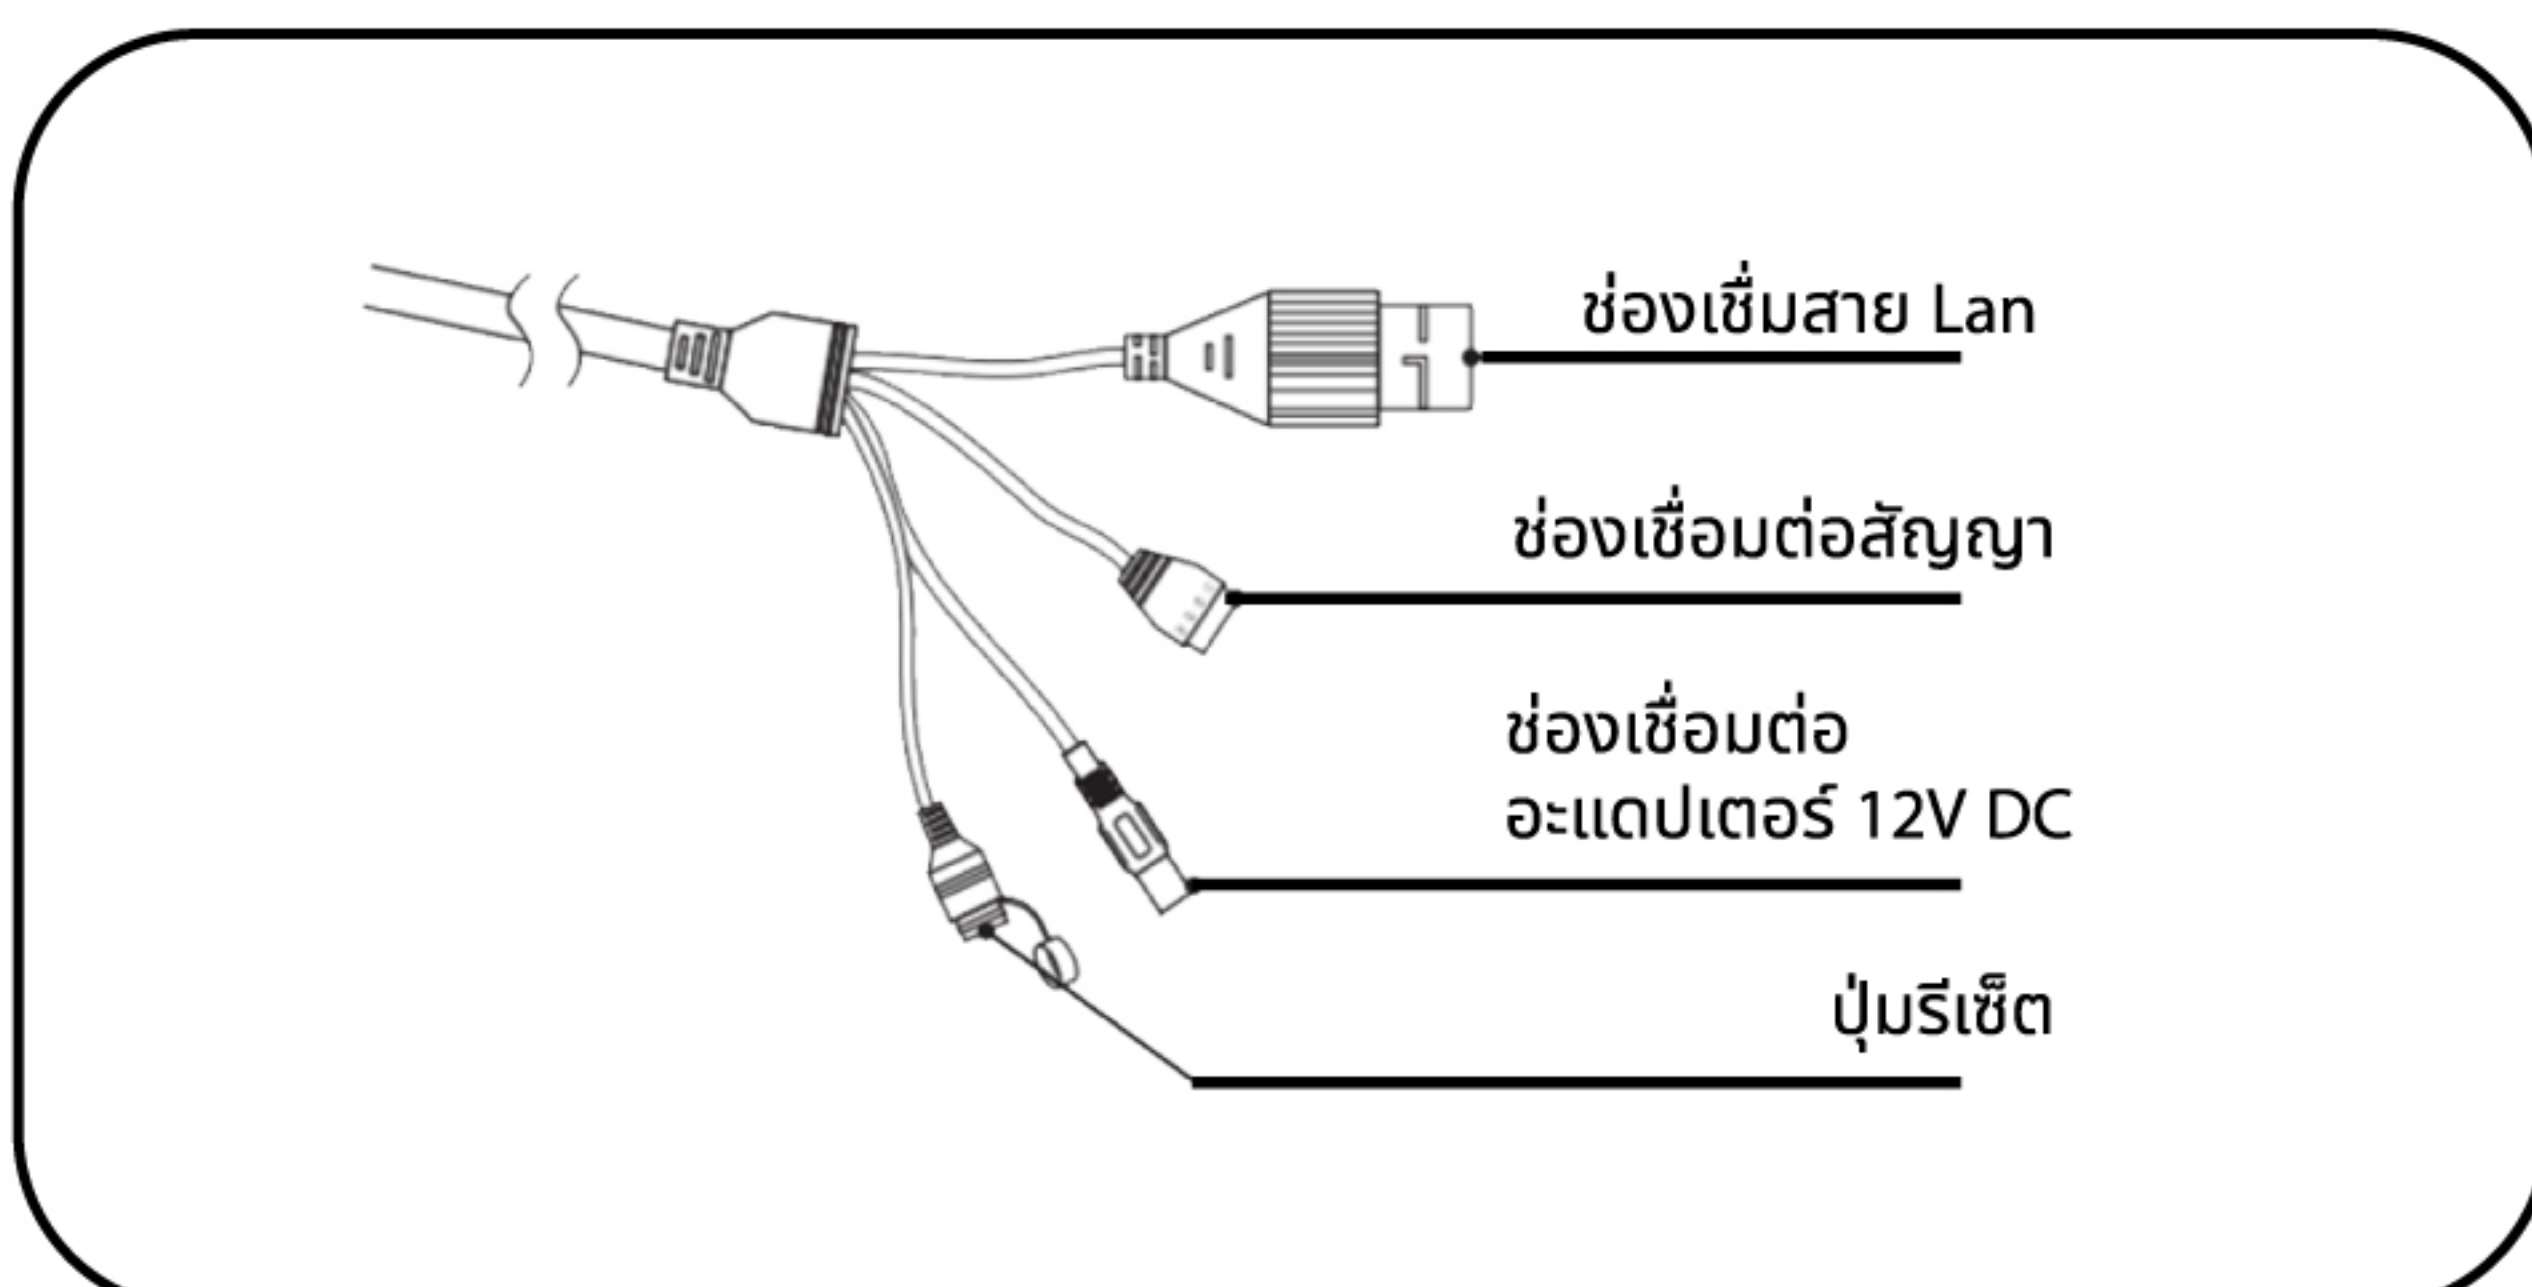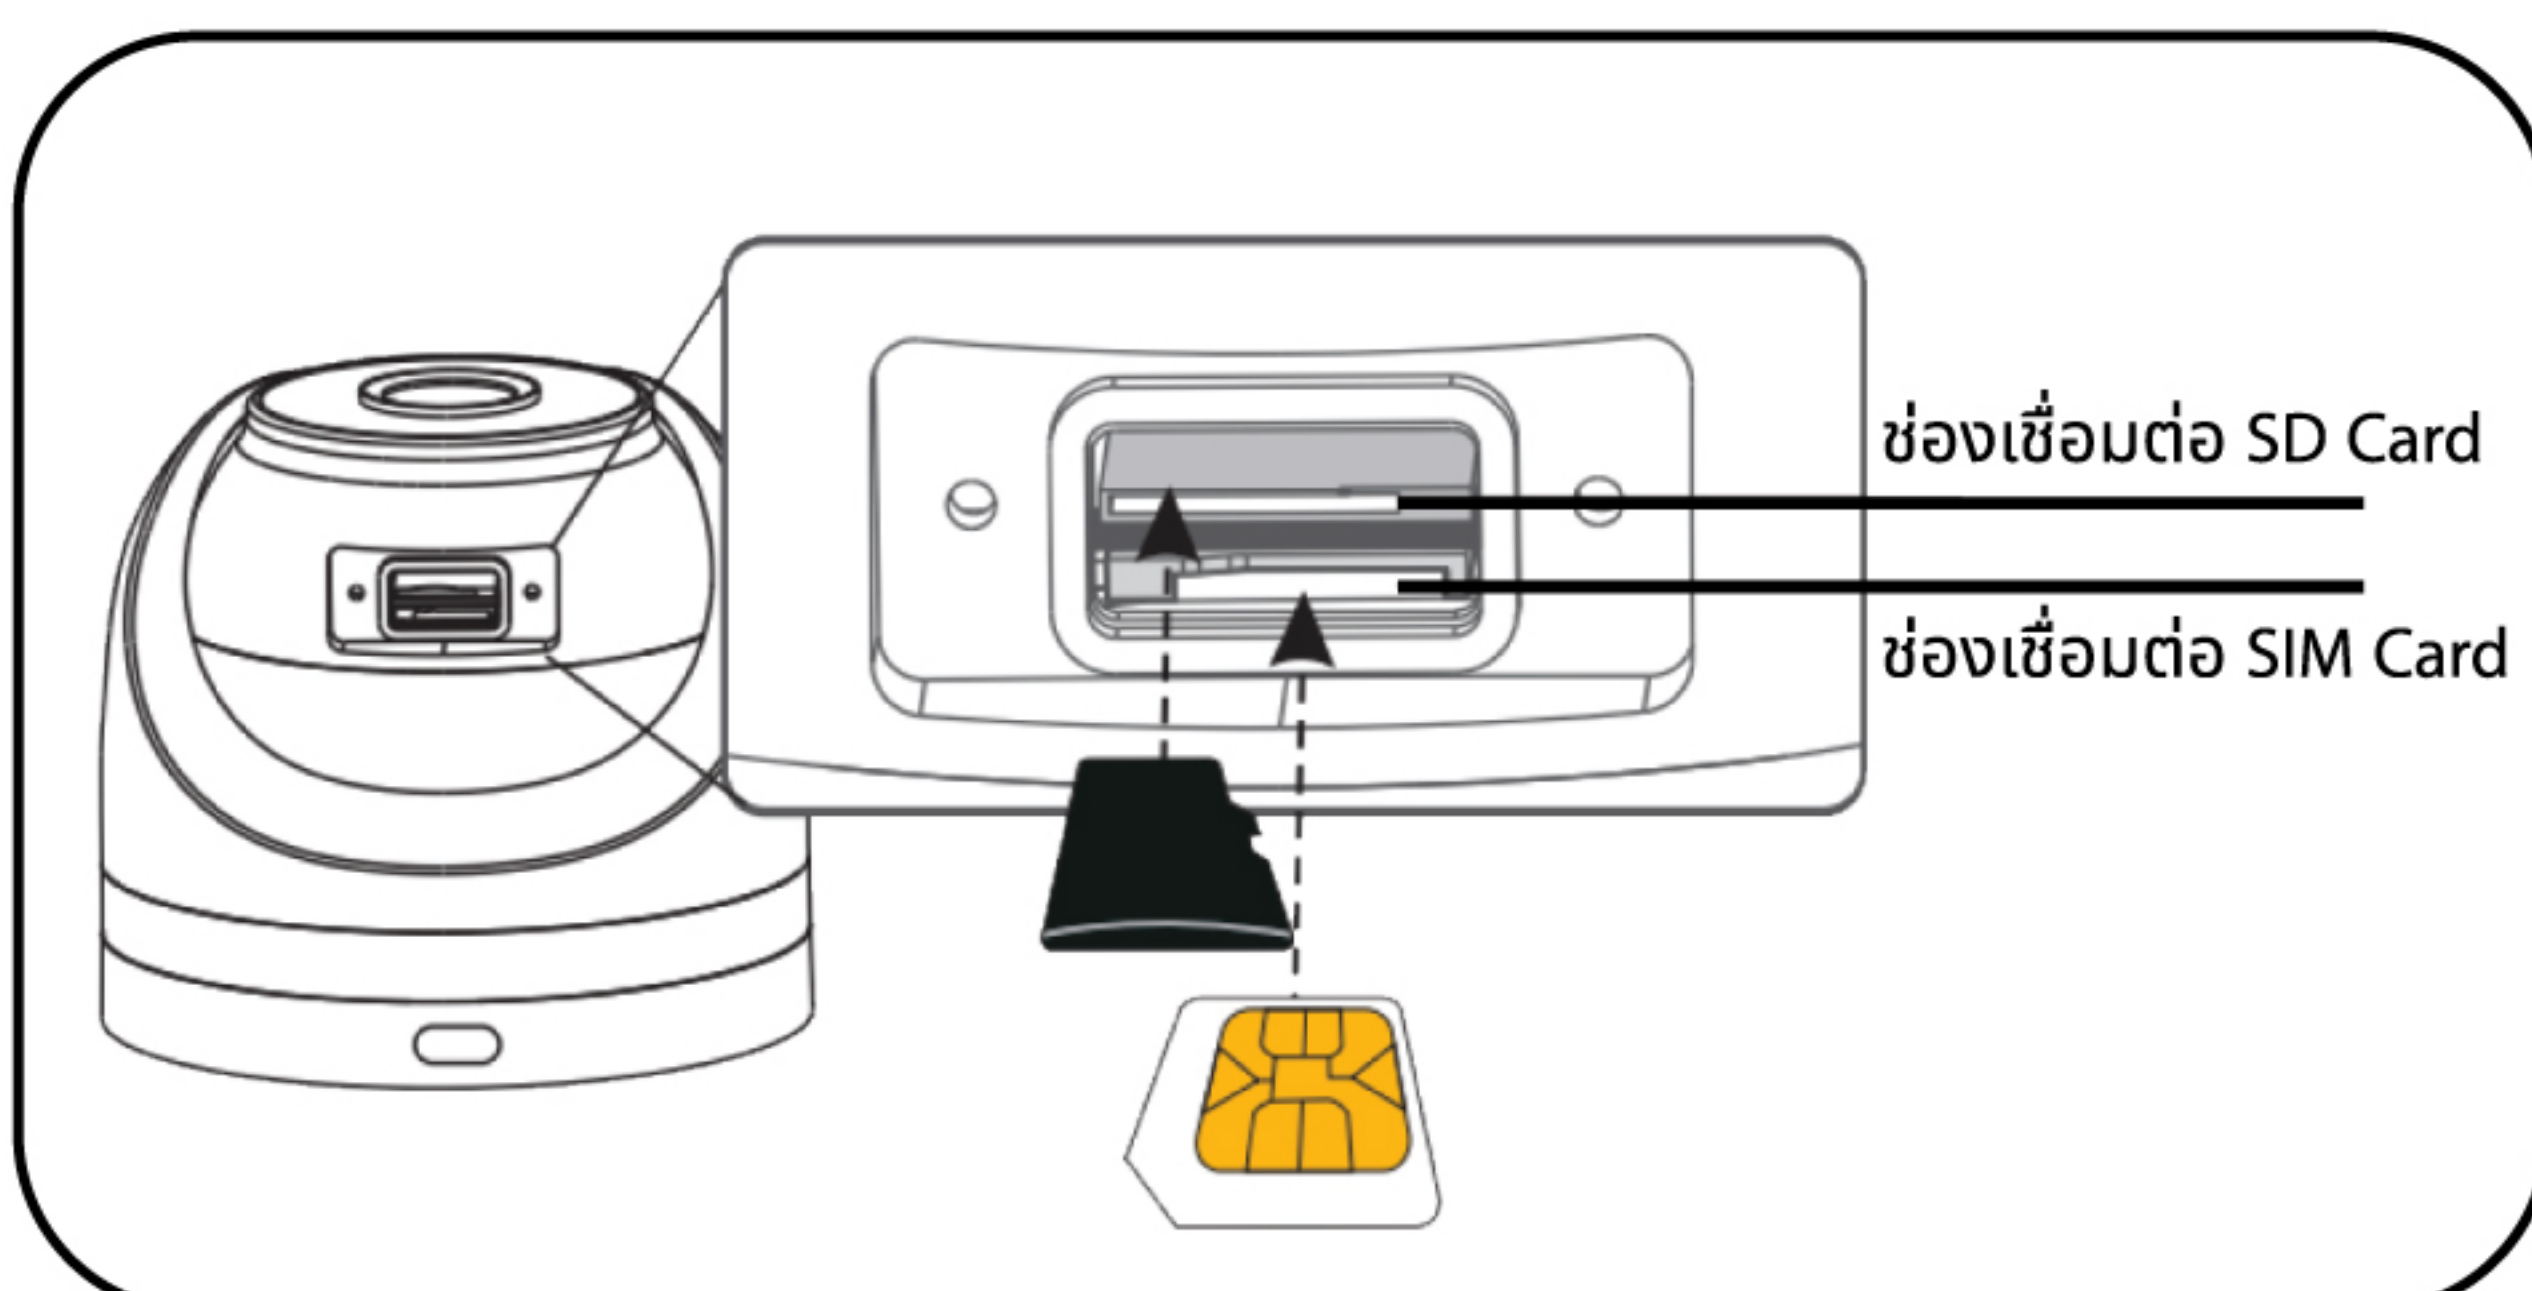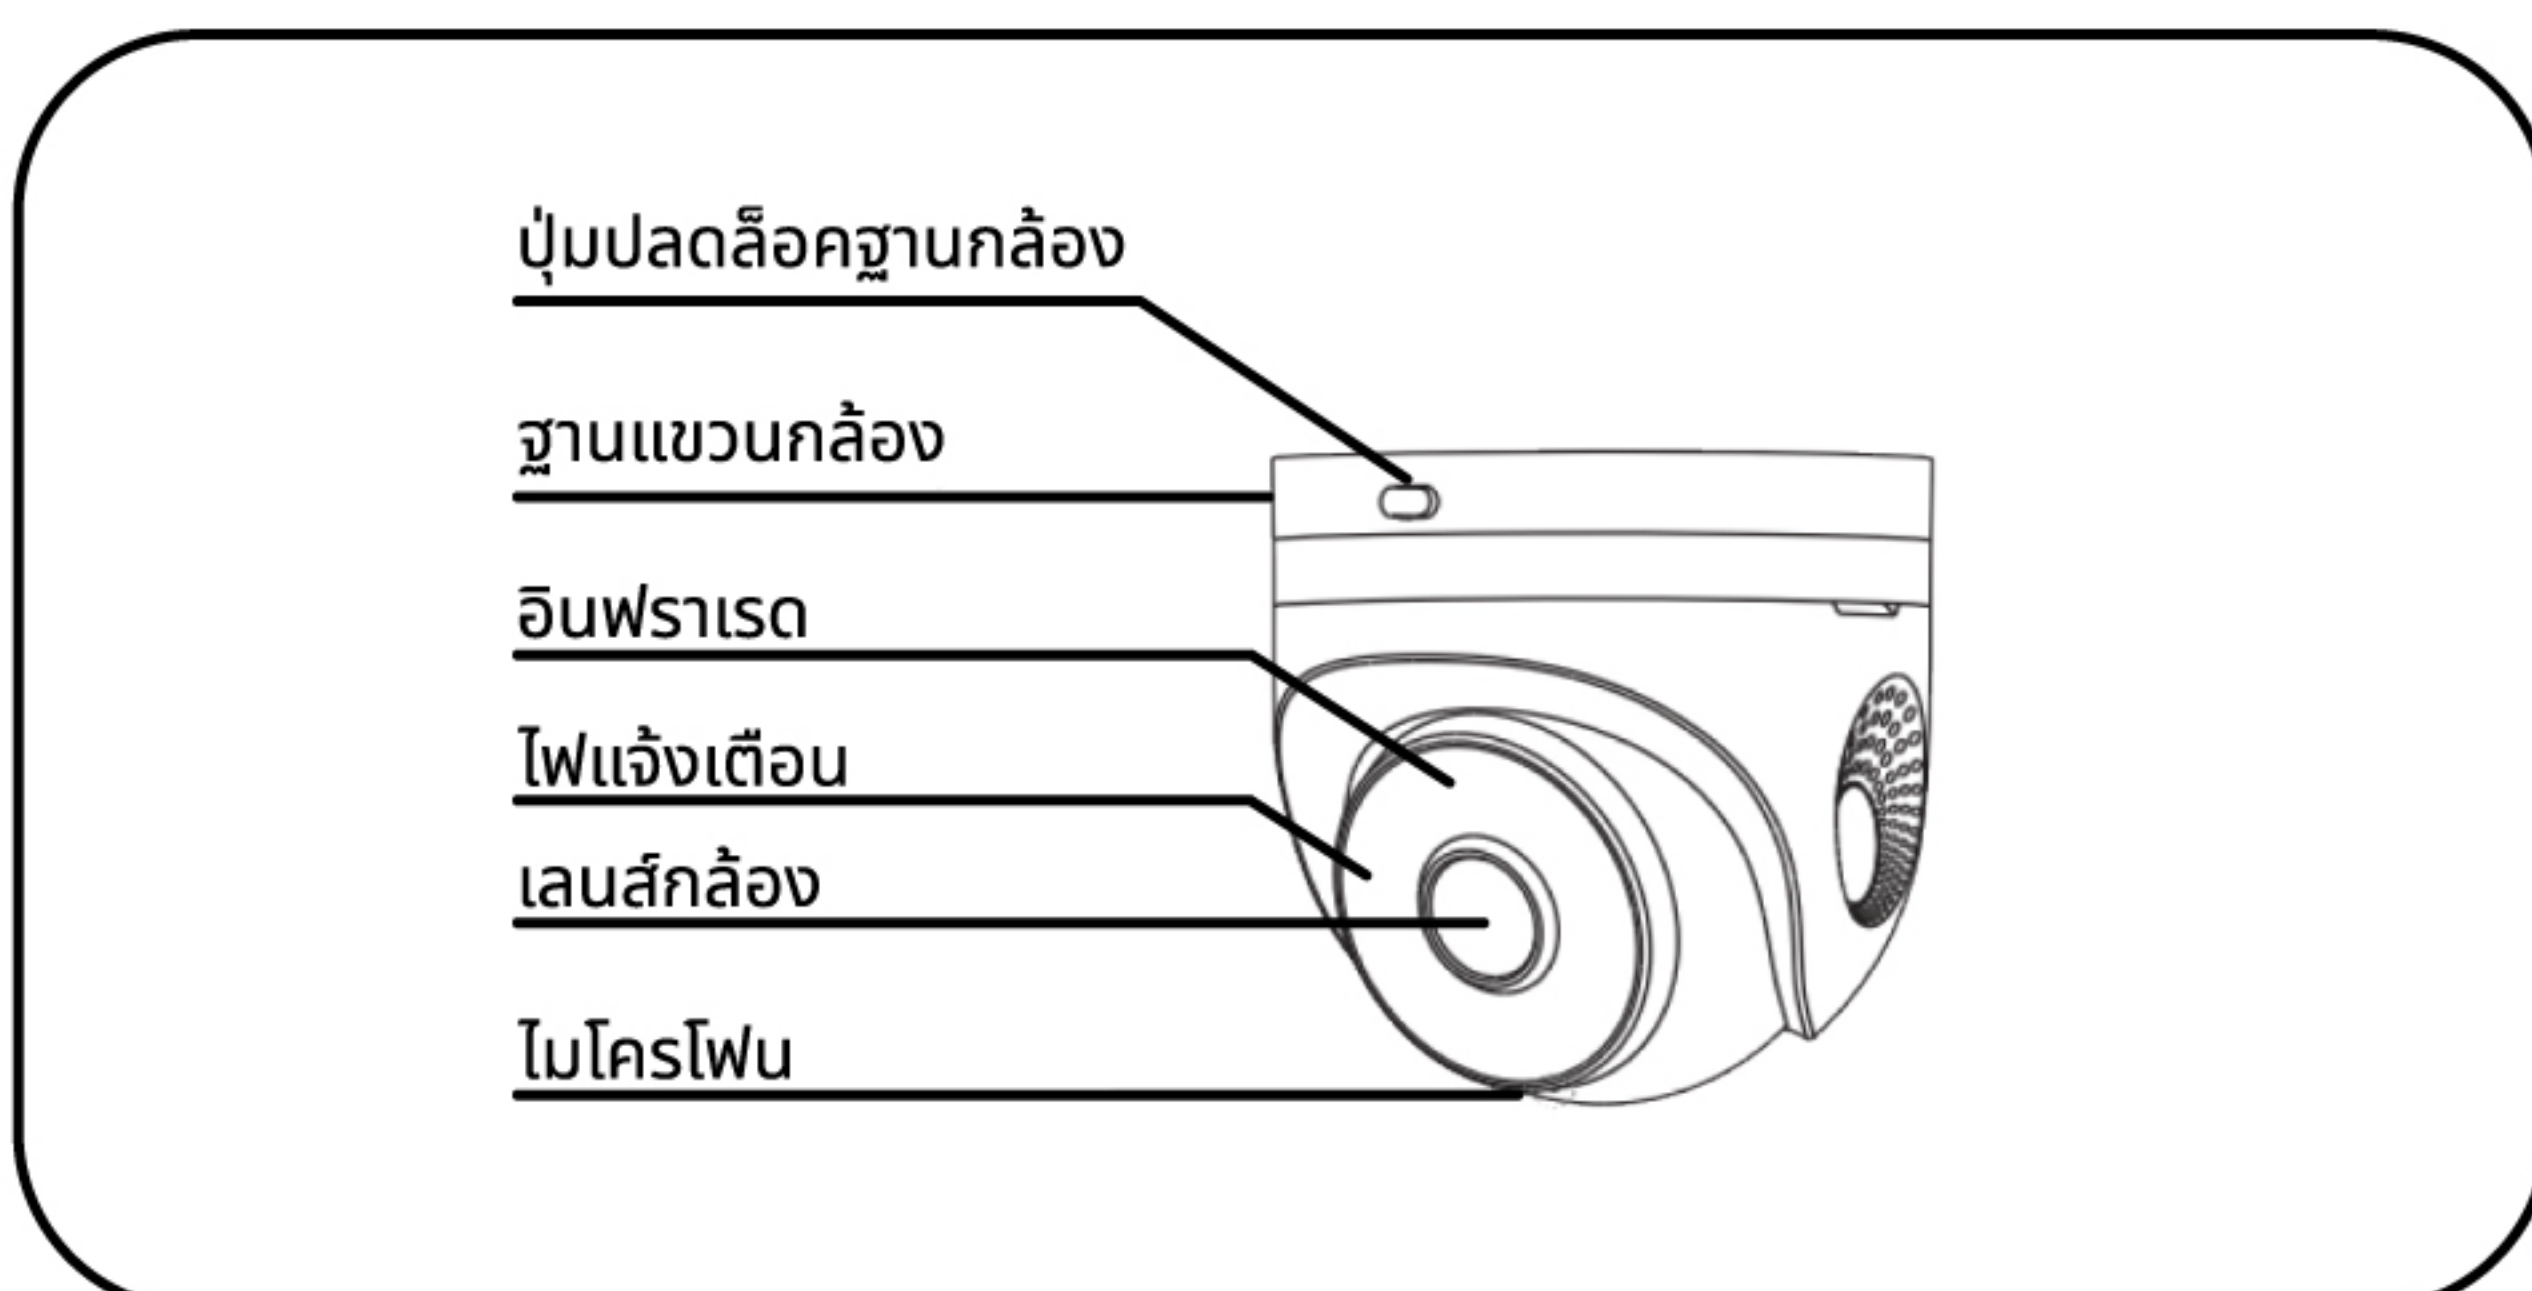

HIPGROUP



@HIPGROUP



HIP Channel



www.hip.co.th