




HIP RFID
ACCESS CONTROL

CMG295

Standalone Access Controller

ID 125 kHz

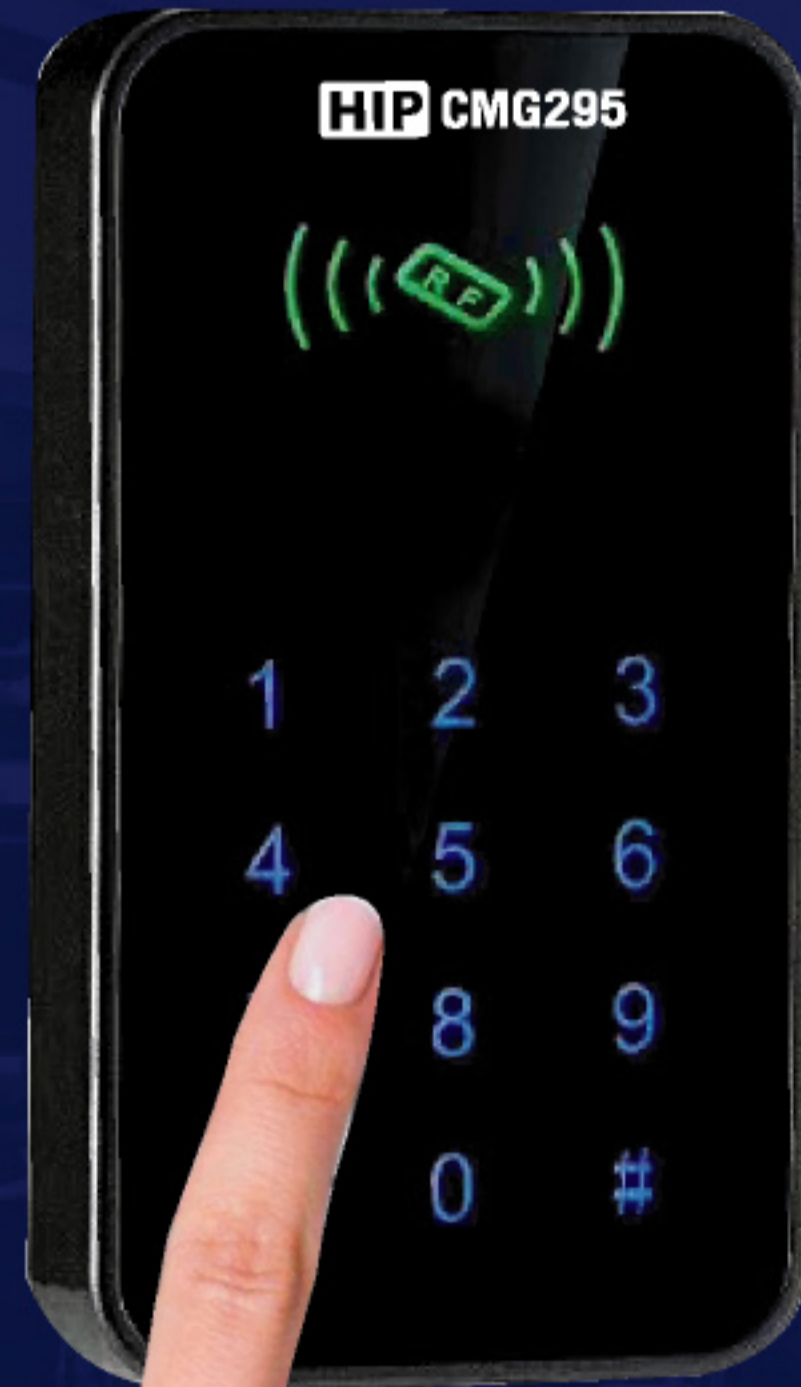

ควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตร
ในหนึ่งเดียว เพื่อใช้ในสำนักงานหรืออาคารพักอาศัย
ที่ต้องการความปลอดภัย มาพร้อมกับความสะดวก
สบายที่ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน



รองรับบัตร 10,000 ใบ (RFID 125kHz)

- ▶ เปิดประตูด้วยการทาบบัตร / เปิดประตูด้วยการทาบบัตร และ รหัส
เปิดประตูด้วยการทาบบัตร หรือ รหัส
- ▶ มุ่มกดตัวเลขเด่นชัดทนต่อการใช้งาน
- ▶ รองรับการทำบัตรในระยะ: 1-5 เซนติเมตร
- ▶ ทำงานได้ในระบบ Standalone สั่งเปิดประตูได้ด้วยตัวเอง
- ▶ ไฟสัญญาณ LED และ เสียง แสดงการทำงาน
- ▶ ตั้งค่าเป็นเครื่องอ่านบัตรมีสัญญาณเอาท์พุทเป็น Wiegand 26 Bit


รองรับบัตร 10,000 ใบ
รองรับเครื่องอ่านบัตร Wiegand 26 Bit
มีสัญญาณเอาต์พุตเป็น Wiegand 26 Bit (กรณีตั้งค่าเปลี่ยนโหมดเครื่องอ่านบัตร)
เป็นตัวควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตรในหนึ่งเดียว

ID 125 kHz



Technical Specification	
Model	CMG295
Read	
Read Format	125KHz
Read Range	1cm-5cm (max.)
Reading time	<= 1s
Function	
Tamper Alarm	Yes
Interface	
To Controller	Wiegand 26 Bit
General	
Keypad	12Keys (0-9,*,#)
LED Indicator	Yes
Beep Tone	Buzzer
Power Supply	
Power Supply	12V DC Operating Current <=1.5A
Operating Temperature	-30°C to +60°C
Working Humidity	≤95%
Dimension(WxDxH)	115×16×60mm
Weight	0.18kg
Working Environment	In door

Installation Diagram Standalone
การทำงานเปิด - ปิดประตู

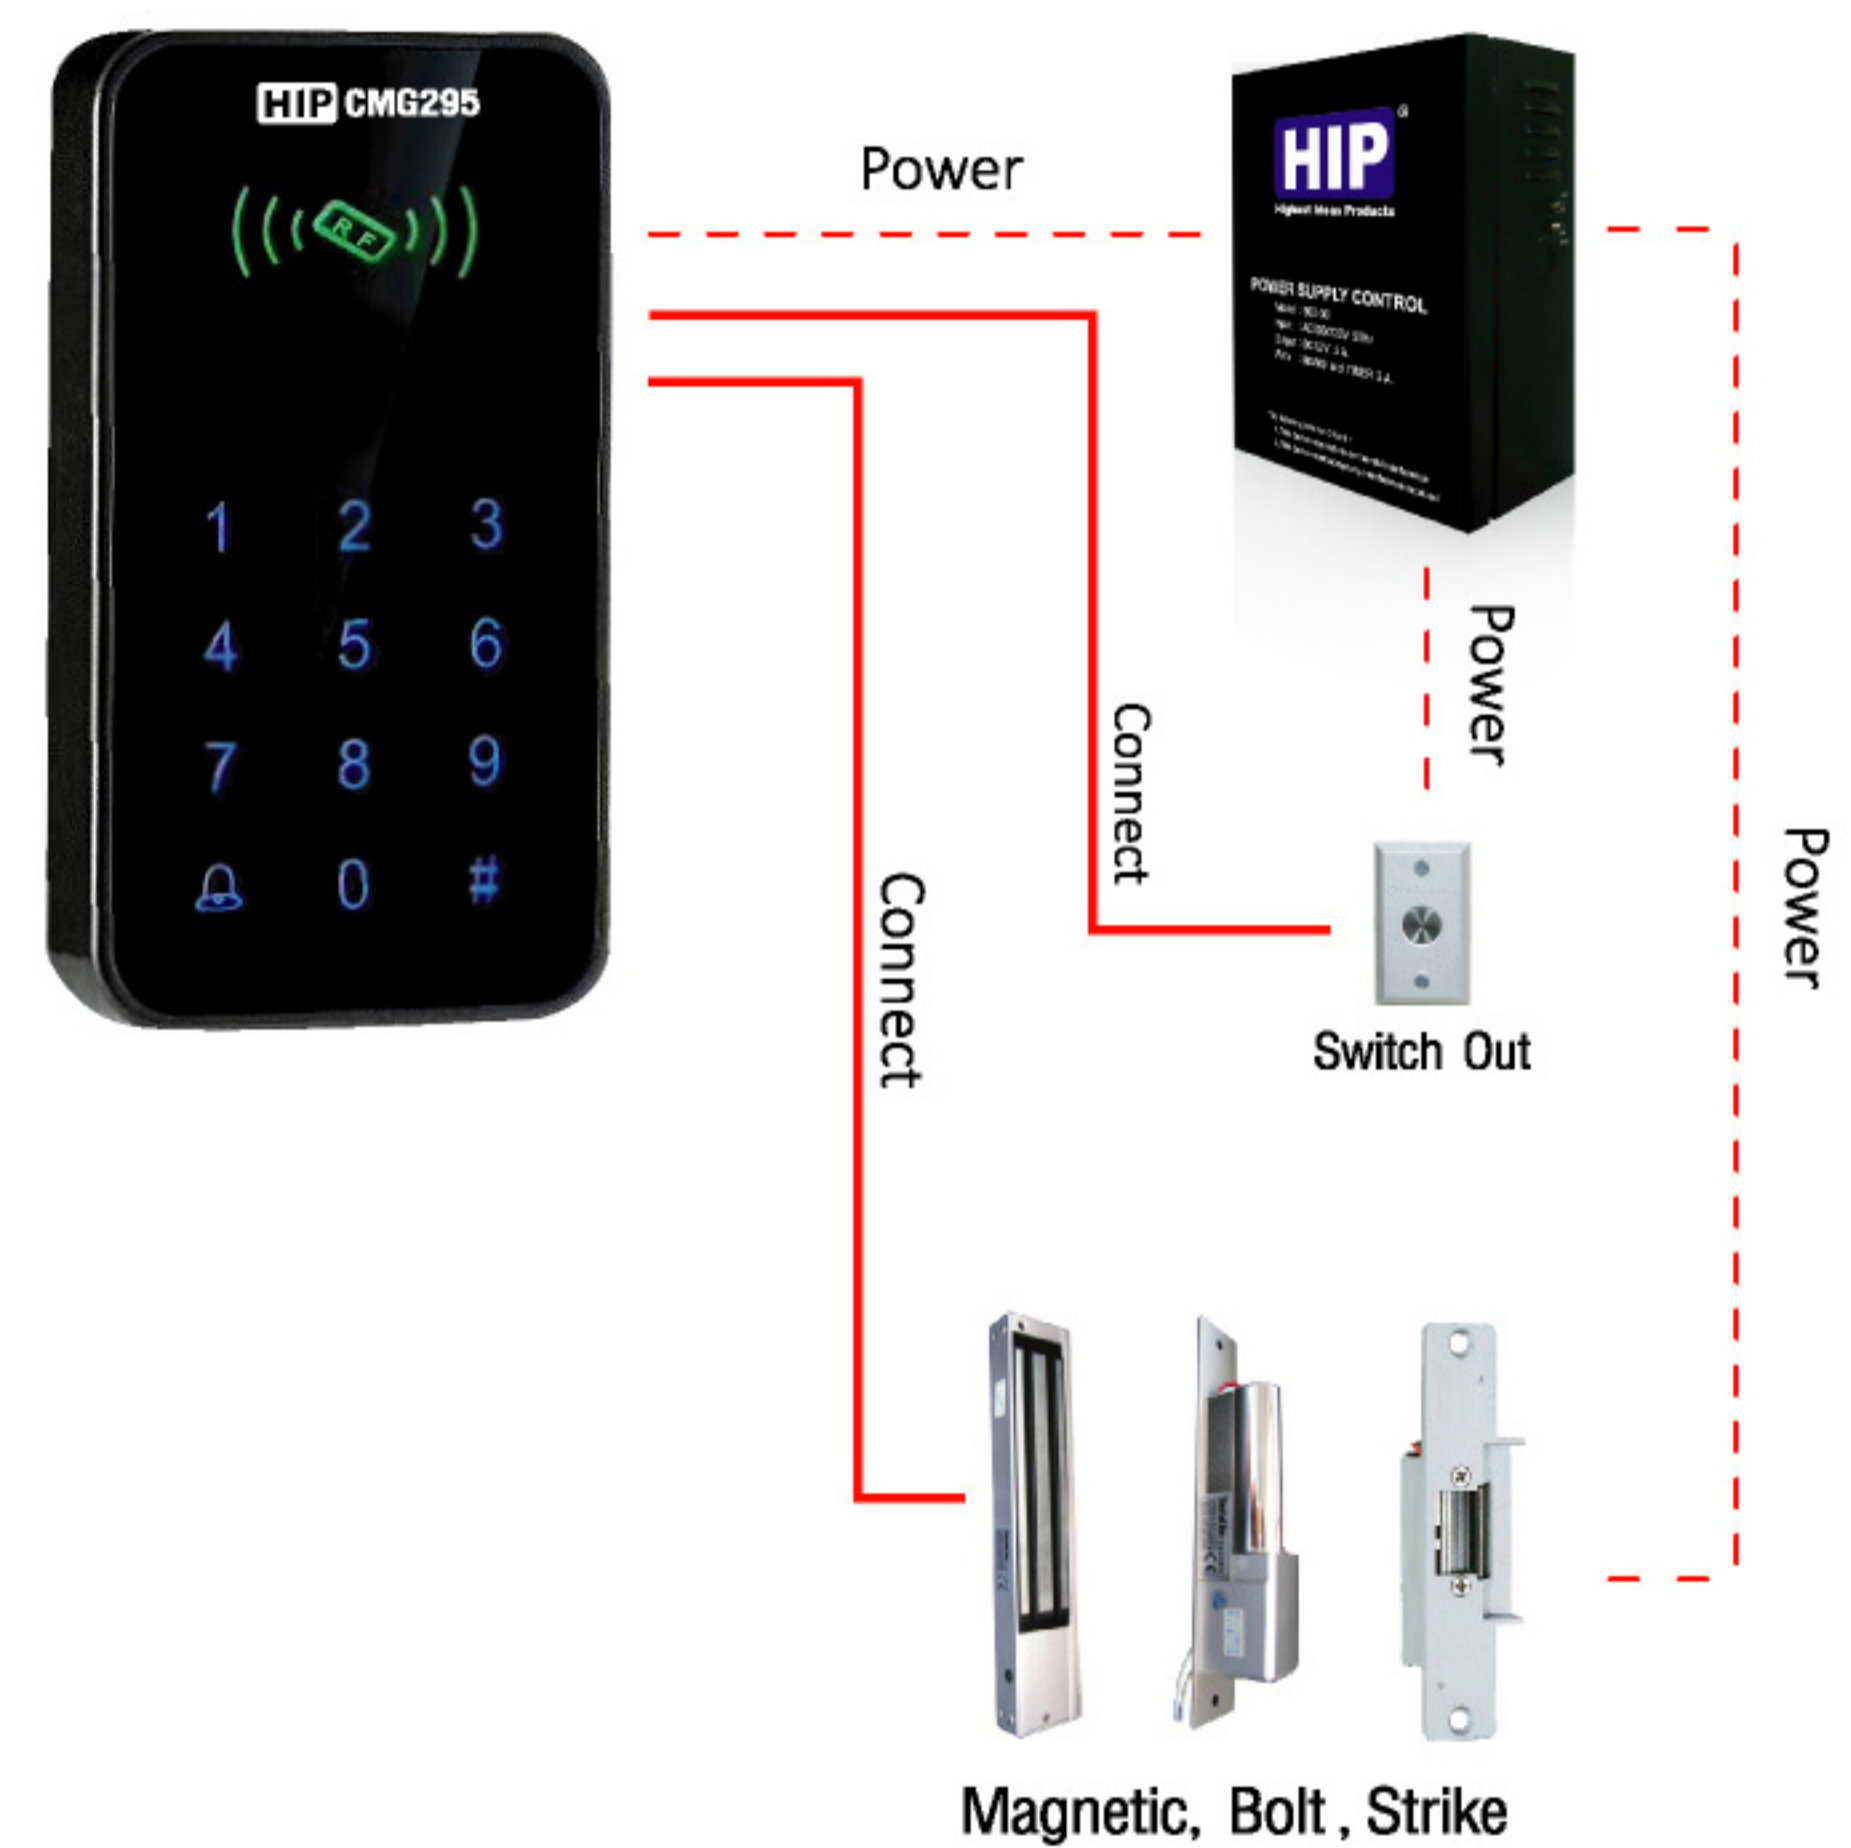

Door

