



HIP Series
TECHNOLOGY




Swing Gate CMD705

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ

304
STAINLESS
STEEL



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)

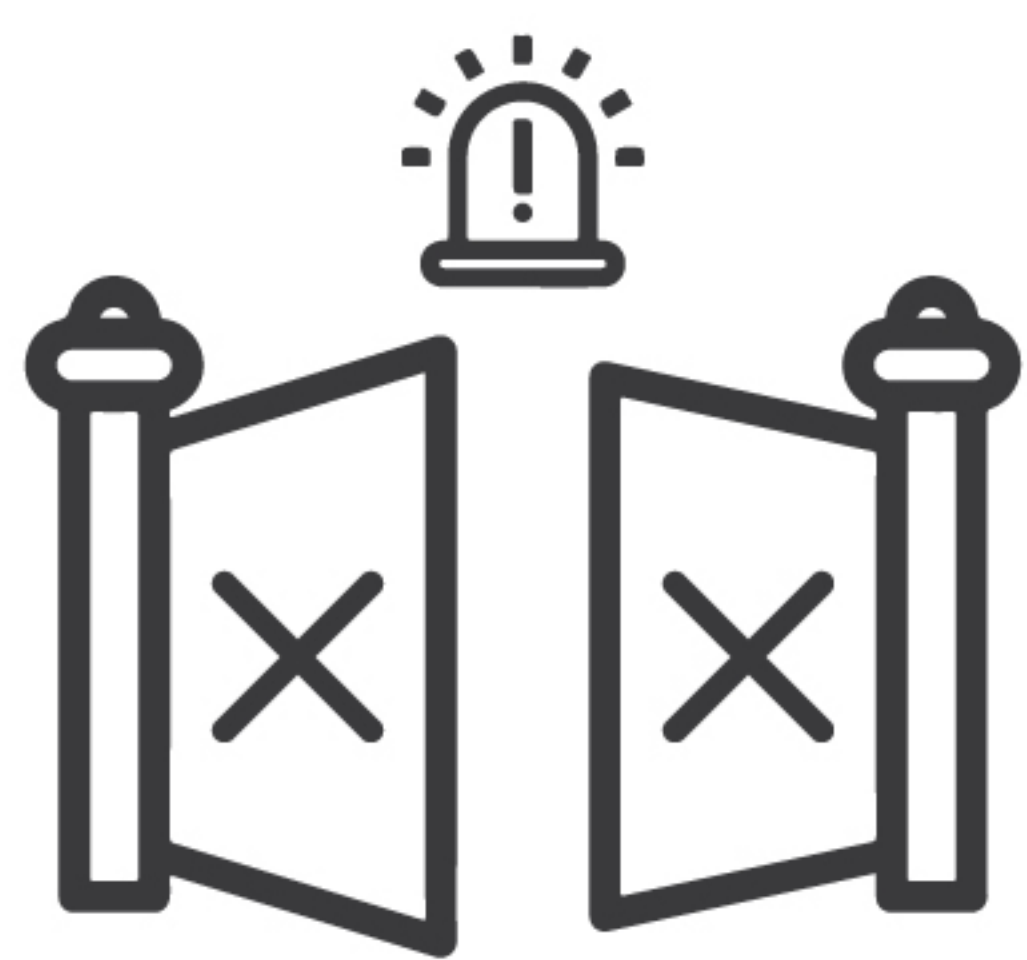


มีสัญญาณเตือน
เมื่อมีการเข้า
โดยไม่ได้รับอนุญาต



มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน
ด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์



รองรับการควบคุม
ผ่านระบบ
Access Control

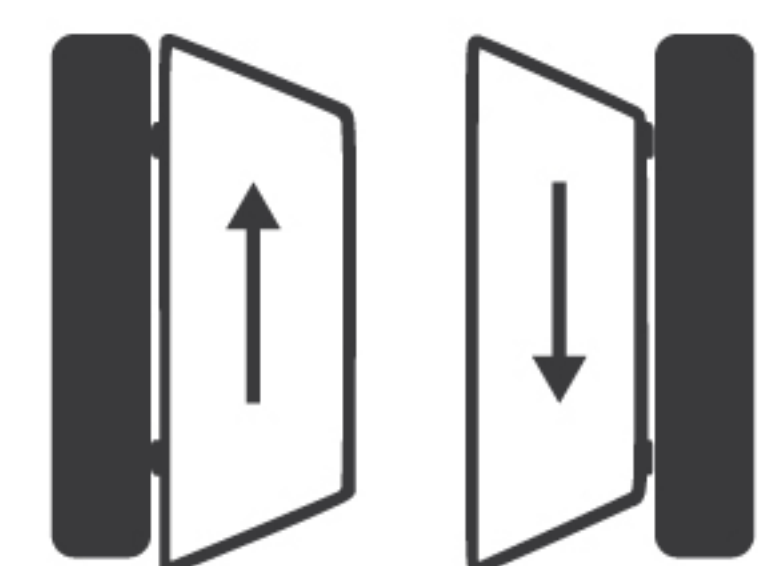

สามารถตั้งค่า
เลือกทิศทางการเปิด

***เลนกว้างสุด 1100 mm (ความกว้างชุดปีกสั่งได้ตามต้องการ)**

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

THE BEST
SECURITY SOLUTION





HIP Series
TECHNOLOGY


ระบบประตูกันทางเดิน

HIGH SPEED SWING GATE

Model:

CMD705

ขนาด

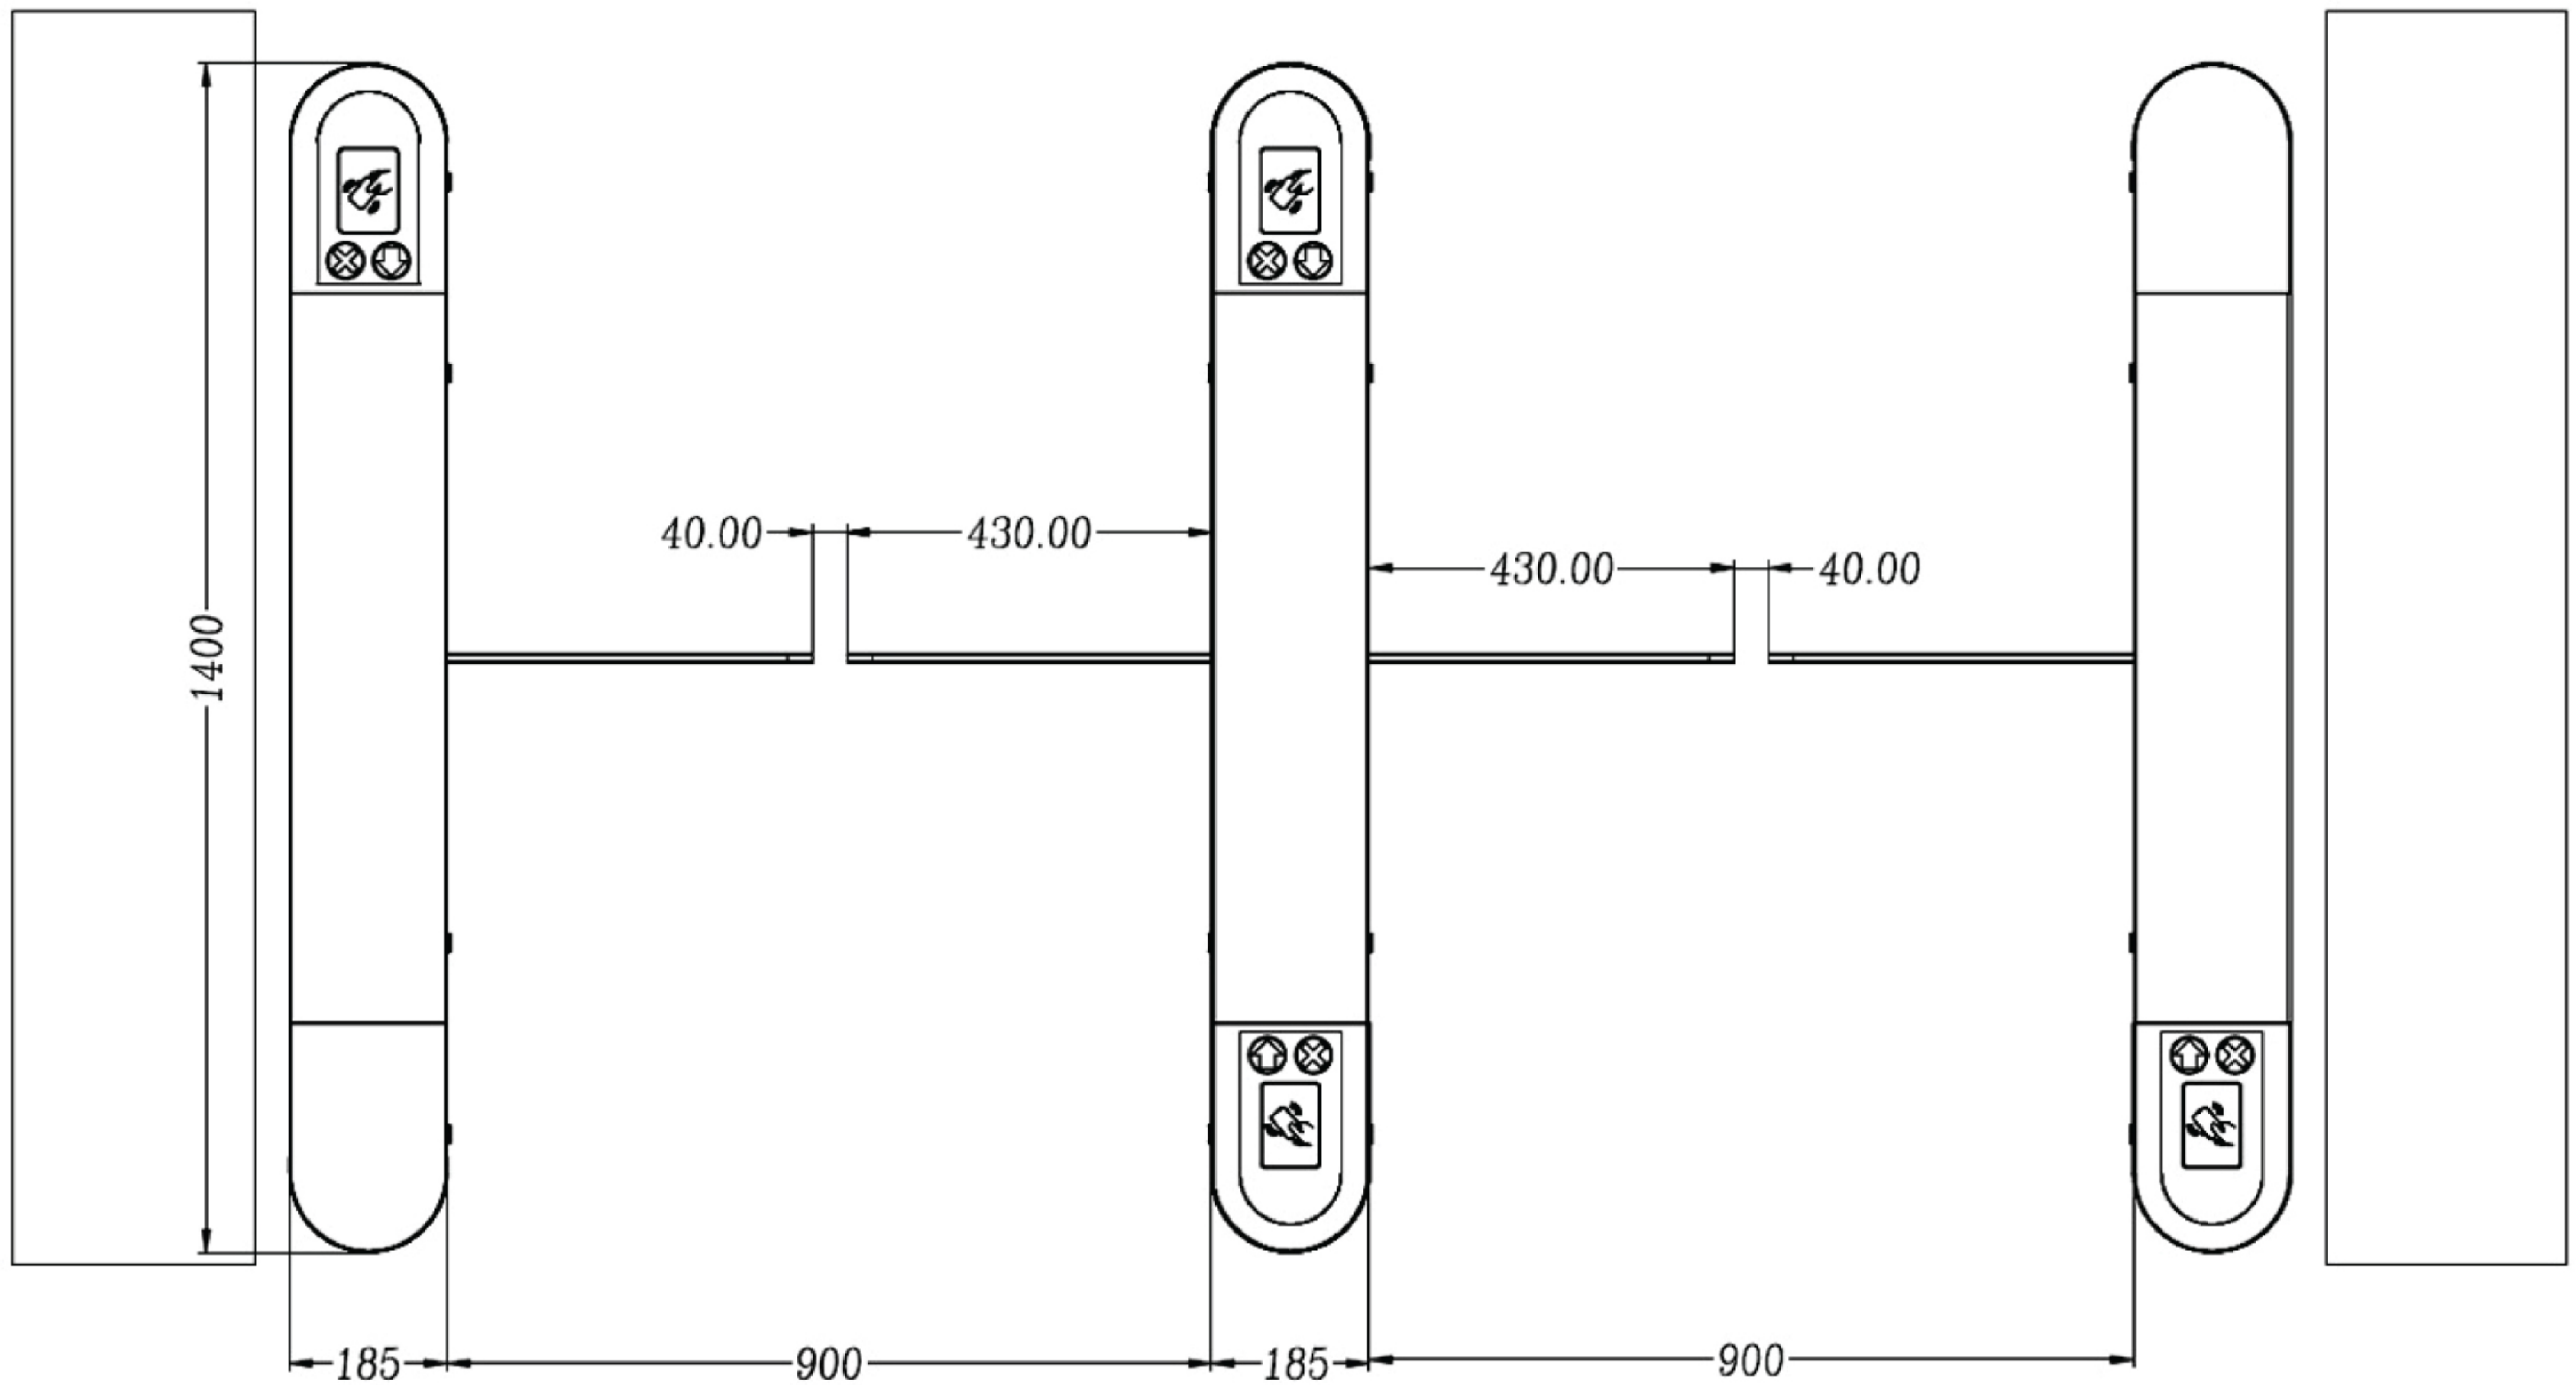

Technical Specifications

Model	CMD705
Power Supply	220VAC±10%, 50HZ
Temperature	-20°C - 70 °C
Humidity	≤90%, no condensation
Motor	Brushless motor
Working Voltage of motor	24VDC
Max Power consumption	35W
Passage Width	600~1100mm
Passing Speed	35 person/min (Card Access Control)
Gate Opening /Closing Time	1-2 Seconds
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304
Sensor Pairs	5
Working Environment	Indoor
Dimension	1400 x 185 x 1020 mm

ออฟชั่น

1. ต่อกับเครื่องทยอดเหรียญ หรือระบบนับจำนวนคนได้
2. ระบบควบคุมประตูและเครื่องอ่านบัตร
3. ระบบทาบบัตรและเดินผ่าน
4. สั่งพิเศษเพิ่มความหนาของเนื้ออลูมิเนียมเพิ่มความคงทนได้