

HIP EASY PASS
Intelligent Barrier


NEW



Infrared Sensor CMB303

Infrared Sensor CMB303 ออกแบบใหม่ มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายระหว่างกัน สามารถติดตั้งกับตู้ไม้กั้นหรือติดตั้งเสาตามความเหมาะสม Infrared Sensor CMB303 มีระยะการอ่านตั้งแต่ 1-15 เมตร รองรับทั้งระบบ Carpark system และ Motor sliding gate

Install

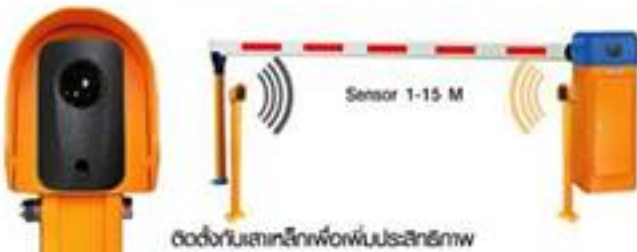

Technical Specifications

Power Supply	12V~24V DC/AC
Max. Range	15 เมตร
Infrared Frequency	1.92 kHz
Relay Output	COM /NO /NC
Wave length	940nm
Dimension	กว้าง 45mm กว้าง 20cm สูง 77cm



CMW103

Bracket for Infrared Sensor



CMW103

Bracket for Infrared Sensor
(ใช้กับ CMW102, CMB303)



Sensor 1-15m



Specifications

Model	CMB303	CMW102
Working Voltage	DC/AC 12V or 24V	DC/AC 12V or 24V
Working Current	15 – 30mA	15 – 30mA
Working Temperature	-30°C ~ 70°C	-30°C ~ 70°C
Sensor IR Distance	≤15m	≤10m
Wave length	940nm	940nm
Response Time	30ms	30ms
Relay Output	COM/NO/NC	COM/NO
Dimensions	45 x 20 x 77mm	82 X 70 X 25 mm

ติดตั้งไว้ได้แนวแกนกันรถยนต์
ทำหน้าที่เป็นเสาในการติดตั้ง Sensor
เพื่อป้องกันไม้กั้นปิดลงตีรถยนต์
ปรับระดับความสูงได้ 80-108cm
**เฉพาะเสาไม่รวม Sensor*

