



# Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System



MODEL :

# CMi681S



## HIP S Series

สะดวกใช้ได้ทันทีและถูกต้อง ควบคุมประตู เหมาะสำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMi681S มาพร้อมเมนูภาษาไทย มีเสียงตอบรับเมื่อสแกน ใช้งานง่าย..พร้อมเมนูและเสียงใหม่ตอบรับภาษาไทย ช่วยให้ไม่พลาดทุกครั้งที่มีการสแกน หน้าจอสีกว้าง 2.8 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทิวอ่านแบบกระจกทึบตาม รองรับลายนิ้วมือได้ถึง 6,000 ลายนิ้วมือ 160,000 หน่วยความจำ รองรับ ID Card รองรับการทำแบบ TCP/IP, USB Flash Drive เหมาะสำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถตั้งกะการทำงาน วางแผนการทำงานล่วงหน้าได้ตามระยะที่ต้องการ

- 2.4" TFT Graphic Interface
- 6,000 Fingerprint(6,000 ID card)
- 160,000 Record
- Fingerprint/Card/Password/Fingerprint+Card/Fingerprint+Password
- TCP/IP,USB,U disk download
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน power)
- Battery back up (working 2 hours)

## รองรับ Time 4.0 แจ้งเตือนผ่านไลน์

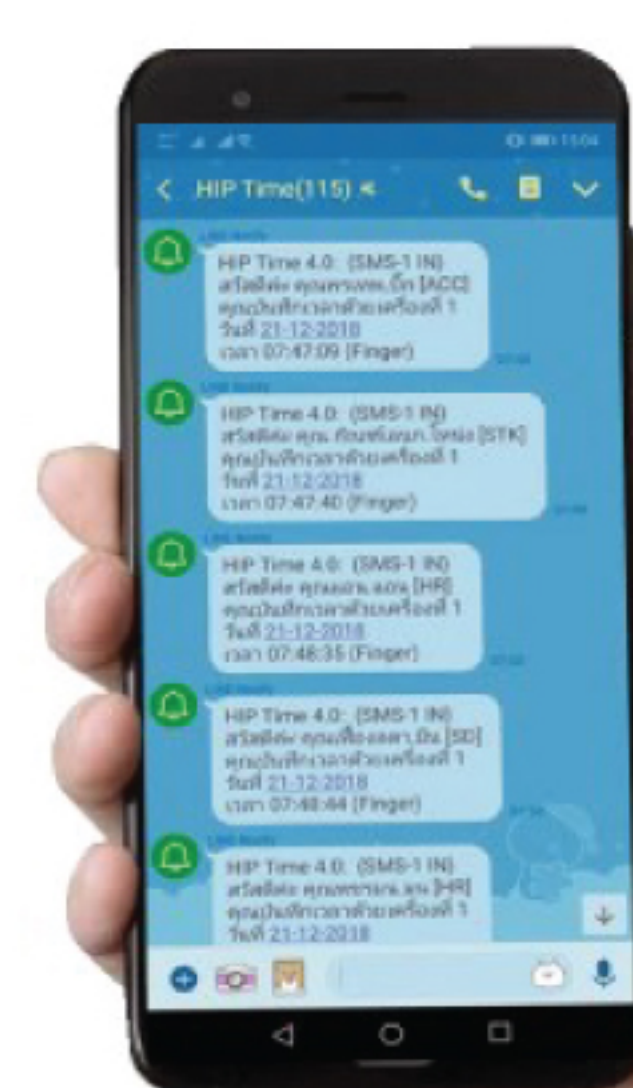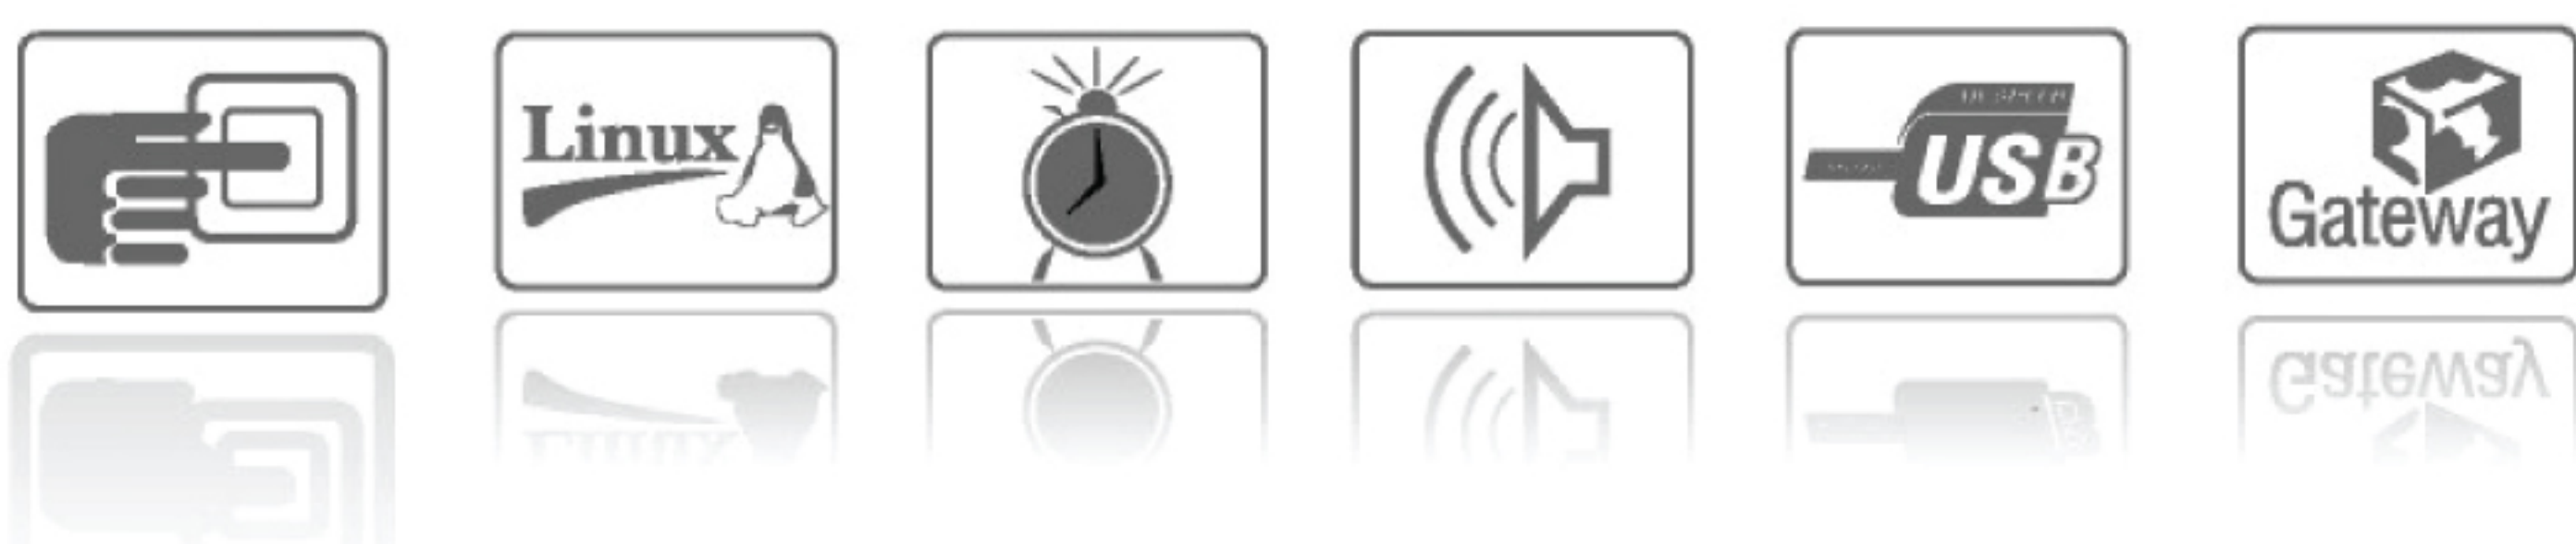

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

**THE BEST  
SECURITY SOLUTION**





# Standalone Fingerprint Time Attendance Color Screen System




MODEL : **CMi681S**




## Installation Diagram Standalone CMi681S

การกำหนดเปิด - ปิดประตู

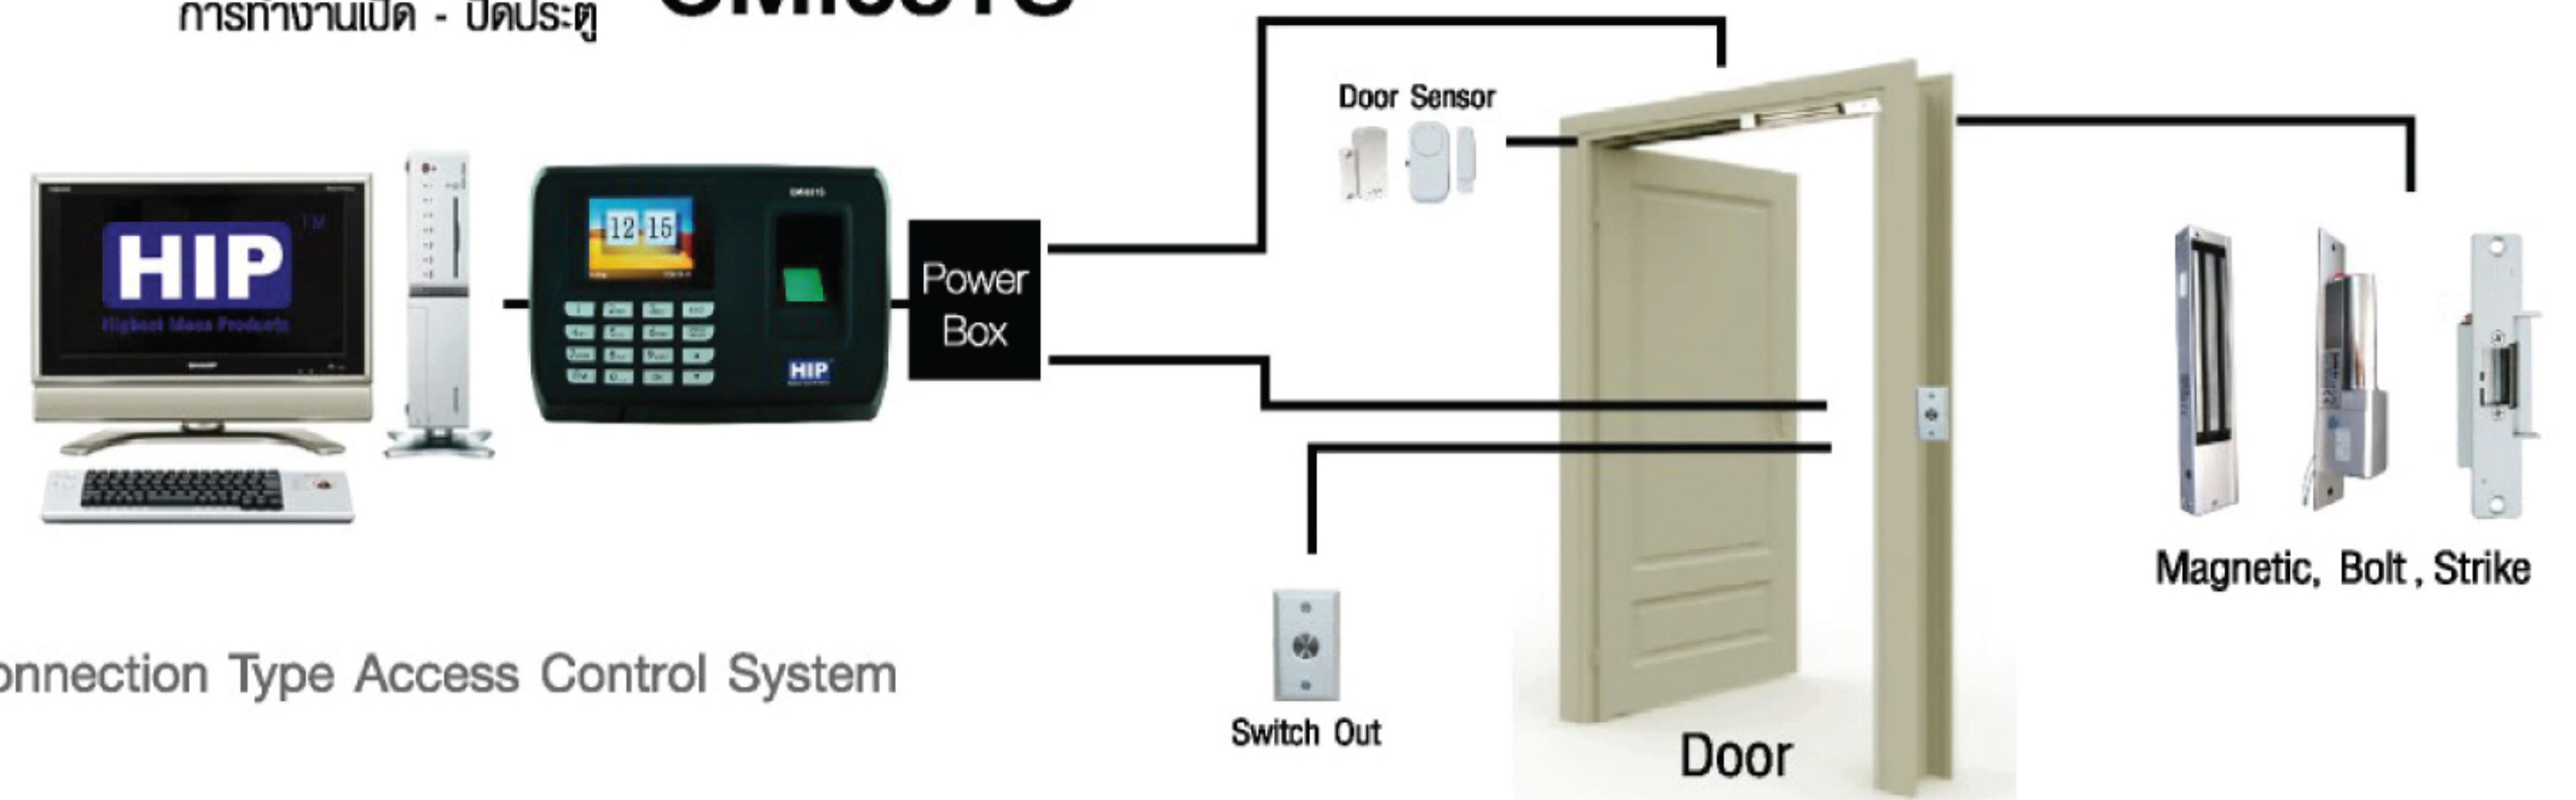


Connection Type Access Control System

## Connection Type Network Protocol TCP/IP

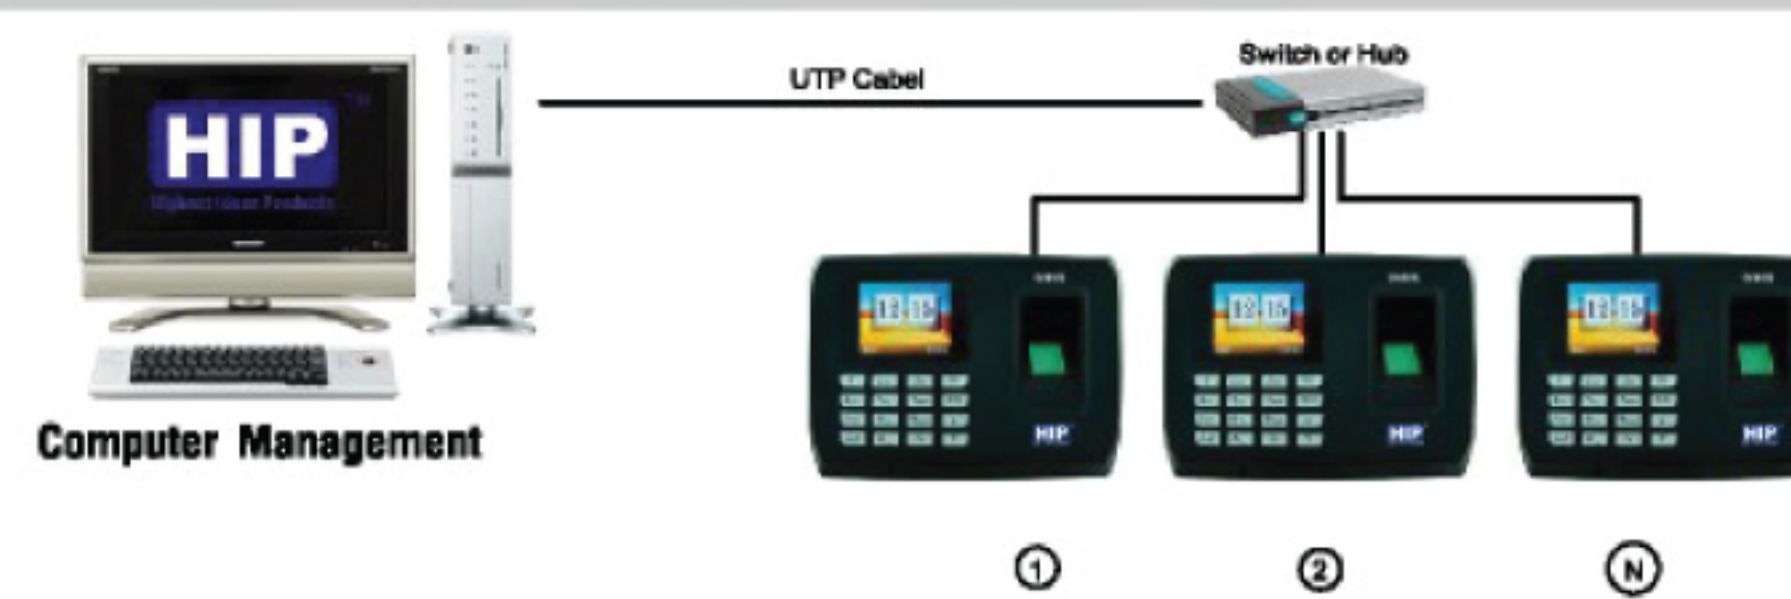

## Connection Type U disk download

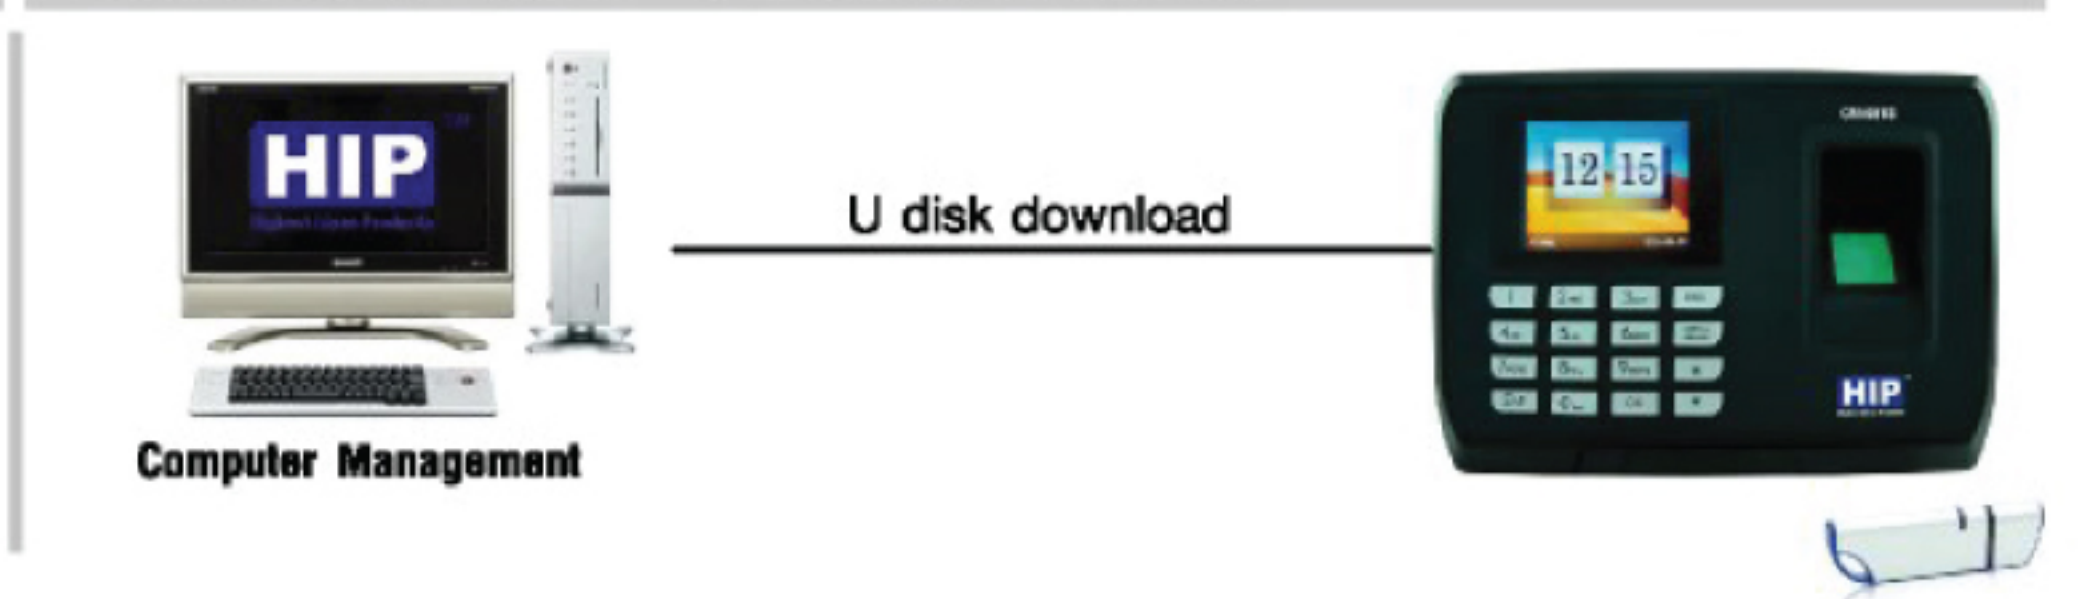

HIP **S** Series รองรับ

## HIP TIME 4.0

แจ้งเวลาผ่าน Line พร้อม เพิ่มความสามารถคำนวณเงินเดือน ได้แล้ว



SCAN ME

## Technical Specification

Model	CMi681S
Screen	2.4" TFT Graphic Interface
Resolution	320*240
Fingerprint Capacity	6,000 Fingerprint(6,000 ID card)
Record Capacity	160,000 Record
Identification Time	<=0.5s"
Identification Mode	Fingerprint/Card/Password/Fingerprint+Card/ Fingerprint+Password /Fingerprint+Card+Password
Authentication Mode	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download
Card	ID Card
Other Function	Access control (ตัดผ่าน power) Battery back up (working 2 hours) Schedule Bell (ที่ตัวเครื่อง)
Operating Environment	Operating Temp:-10 °C ~ +60 °C, Humidity(RH):20%~80%
Power	DC5V1A
Language	English,Thai
Size	170(L)*120(W)*35(H) MM
Optional Features	Mifare Card(Optional)