


AI Face Recognition Terminal Attendance and Access Control



HIP

CiF410

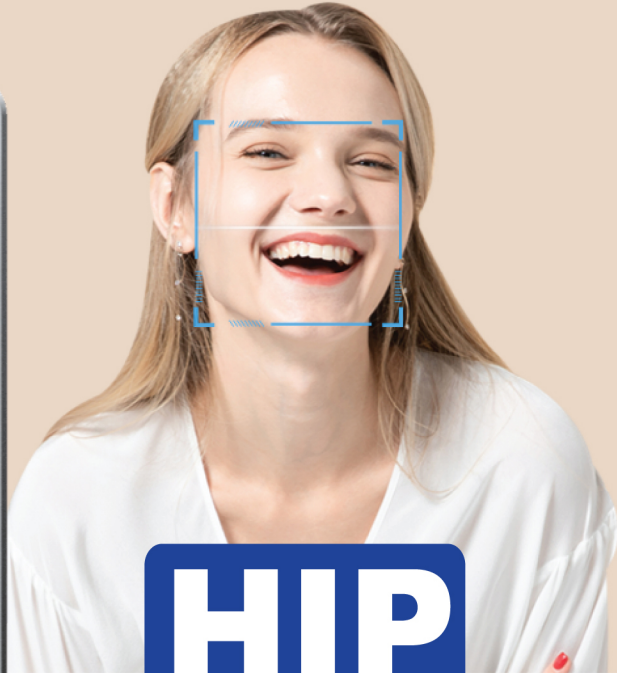

Time Attendance



Access Control



AI Dual Camera



Touch Screen



Record Query



Live Detection

ความเร็วในการ
จดจำใบหน้า 1 วินาที

ดีไซน์แบบติดผนัง

3.97-inch IPS
full-sight LCD
หน้าจอสัมผัส

รองรับการจดจำใบหน้า
10,000 ใบหน้า และรองรับ
บัตร 10,000 ใบ

รองรับการอ่านบัตร
125KHz EM &
13.56 MHz MIFARE
ในเครื่องเดียว

รองรับการเชื่อมต่อ
TCP/IP, WiFi, Relay output,
Wiegand input/output, USB
Tamper switch, Exit button

อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าจริง
Live detection และตรวจจับ
การสวมหน้ากากอนามัยได้



Recognition accuracy
99.99%

(99.77% recognition rate at 1% FAR,
99.27% recognition rate at 0.1% FAR)

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGROUP



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



www.hip.co.th




HIP CiF410

AI Face Recognition Terminal

Face AI CiF410 เป็นเครื่องสแกนใบหน้าแบบ Standalone สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุม การเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้า ด้วย AI ที่มี ประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือ ด้วยอัลกอริทึม การเรียนรู้เชิงลึกล่าสุดของ Uni-Ubi® ซึ่งช่วยให้สามารถ รับรู้ได้ทันทีด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม รองรับโหมด 1:1 และ 1:N รองรับบัตร 2 ประเภทภายในเครื่องเดียว ได้แก่ 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE เหมาะสำหรับ โรงเรียน ชุมชน อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานที่สาธารณะ และอื่น ๆ

SPECIFICATIONS

Model	Face AI CiF410
Display	3.97-inch IPS full-sight LCD touch screen
Display Resolution	800 x 480
Recognition accuracy	99.99% recognition accuracy (99.77% recognition rate under 1% false accept rate; 99.27% recognition rate under 0.1% false accept rate)
Recognition speed	<= 1 Seconds
Recognition distance	Live detection: 0.3-1.5m; Non-live: 0.3-3m
Live detection	Support
Mask Detection	Support
Face Capacity	10,000 pieces of face images
Fingerprint Capacity	No
Card Capacity	10,000
Card Reader	Standard EM & Mifare Card
Record	200,000 records
Operating system	Linux
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz
Storage capacity	512M RAM, 4GB ROM
Communication Mode	TCP/IP, 2.4G Wi-Fi
Interfaces	RS-232, Relay output, Wiegand input & output, Digital output, Type-A USB, Tamper switch
Protection level	IP42, indoor use only
Power supply	DC 12 V/2A
Operating temperature	-20°C~60°C
Working humidity	10%~90%
Power consumption	Max. 15 W
Equipment size	166 mm x 80 mm x 21 mm
Software Supported	HIP Easy Time (Local , Cloud)

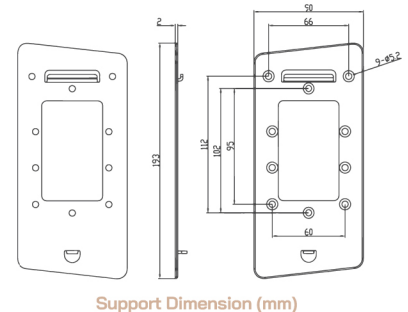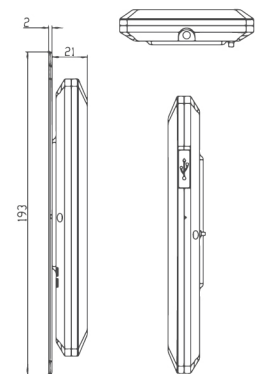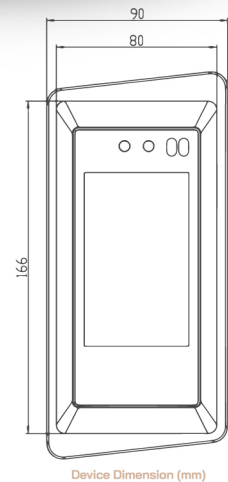

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.