

HIP



THE BEST
SECURITY SOLUTION

GUARD TOUR GCM-GT9 MAGNET

NEW



นาฬิกาข้อมือ

RFID Guard Tour Reader


เครื่องเช็คการตรวจตราของ รปภ.
ทำงานได้อย่างง่ายดายตรวจเช็คได้ทันที

นาฬิกาข้อมือ RFID Guard Tour Reader

ให้ทุกคนรู้เรื่องอันใจ ในระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ยามหลับ และยังสามารถรักษาระบบการทำงานของยามได้
อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน



- ตรวจสอบผู้ออกตรวจว่าเป็น รปภ. คนใด
- ขั้นตอนการตรวจเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
- การตรวจตราครบทุกจุดหรือไม่
- สืบหาความผิดปกติการตรวจตราได้ทันที
- เวลาที่เดินตรวจเช็ค ตรงตามกำหนดหรือไม่

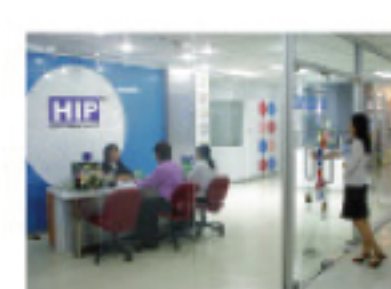

office



Hotel



Data Room



Apartment



Cashbox
Management



Custom



Villa



Bank




ง่าย ๆ กับโปรแกรมการทำงาน
ที่คุณสามารถบริหารและควบคุมได้

โปรแกรมแสดงผล Report ได้มากกว่าเดิมครบถ้วนชัดเจน

- สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB ได้โดยผ่านจาก Software
- Software เป็นเมนูไทย หรือ English
- สามารถแสดงผลการทำงานเป็นกราฟออกรายงาน MS Excel ได้
- รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows/ME/2000/XP/Vista,7
- กำหนด จุด หรือ เหตุการณ์ ต่างๆ และ บุคคล(สปก.) ได้จาก Software
- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าโปรแกรมของผู้ดูแล(Admin) หรือ ผู้ใช้(User)
- ดูเวลาการตรวจตราของ สปก. ได้อย่างสมบูรณ์

วางจุดตรวจได้ทุกพื้นที่ที่อยากเข้าถึง

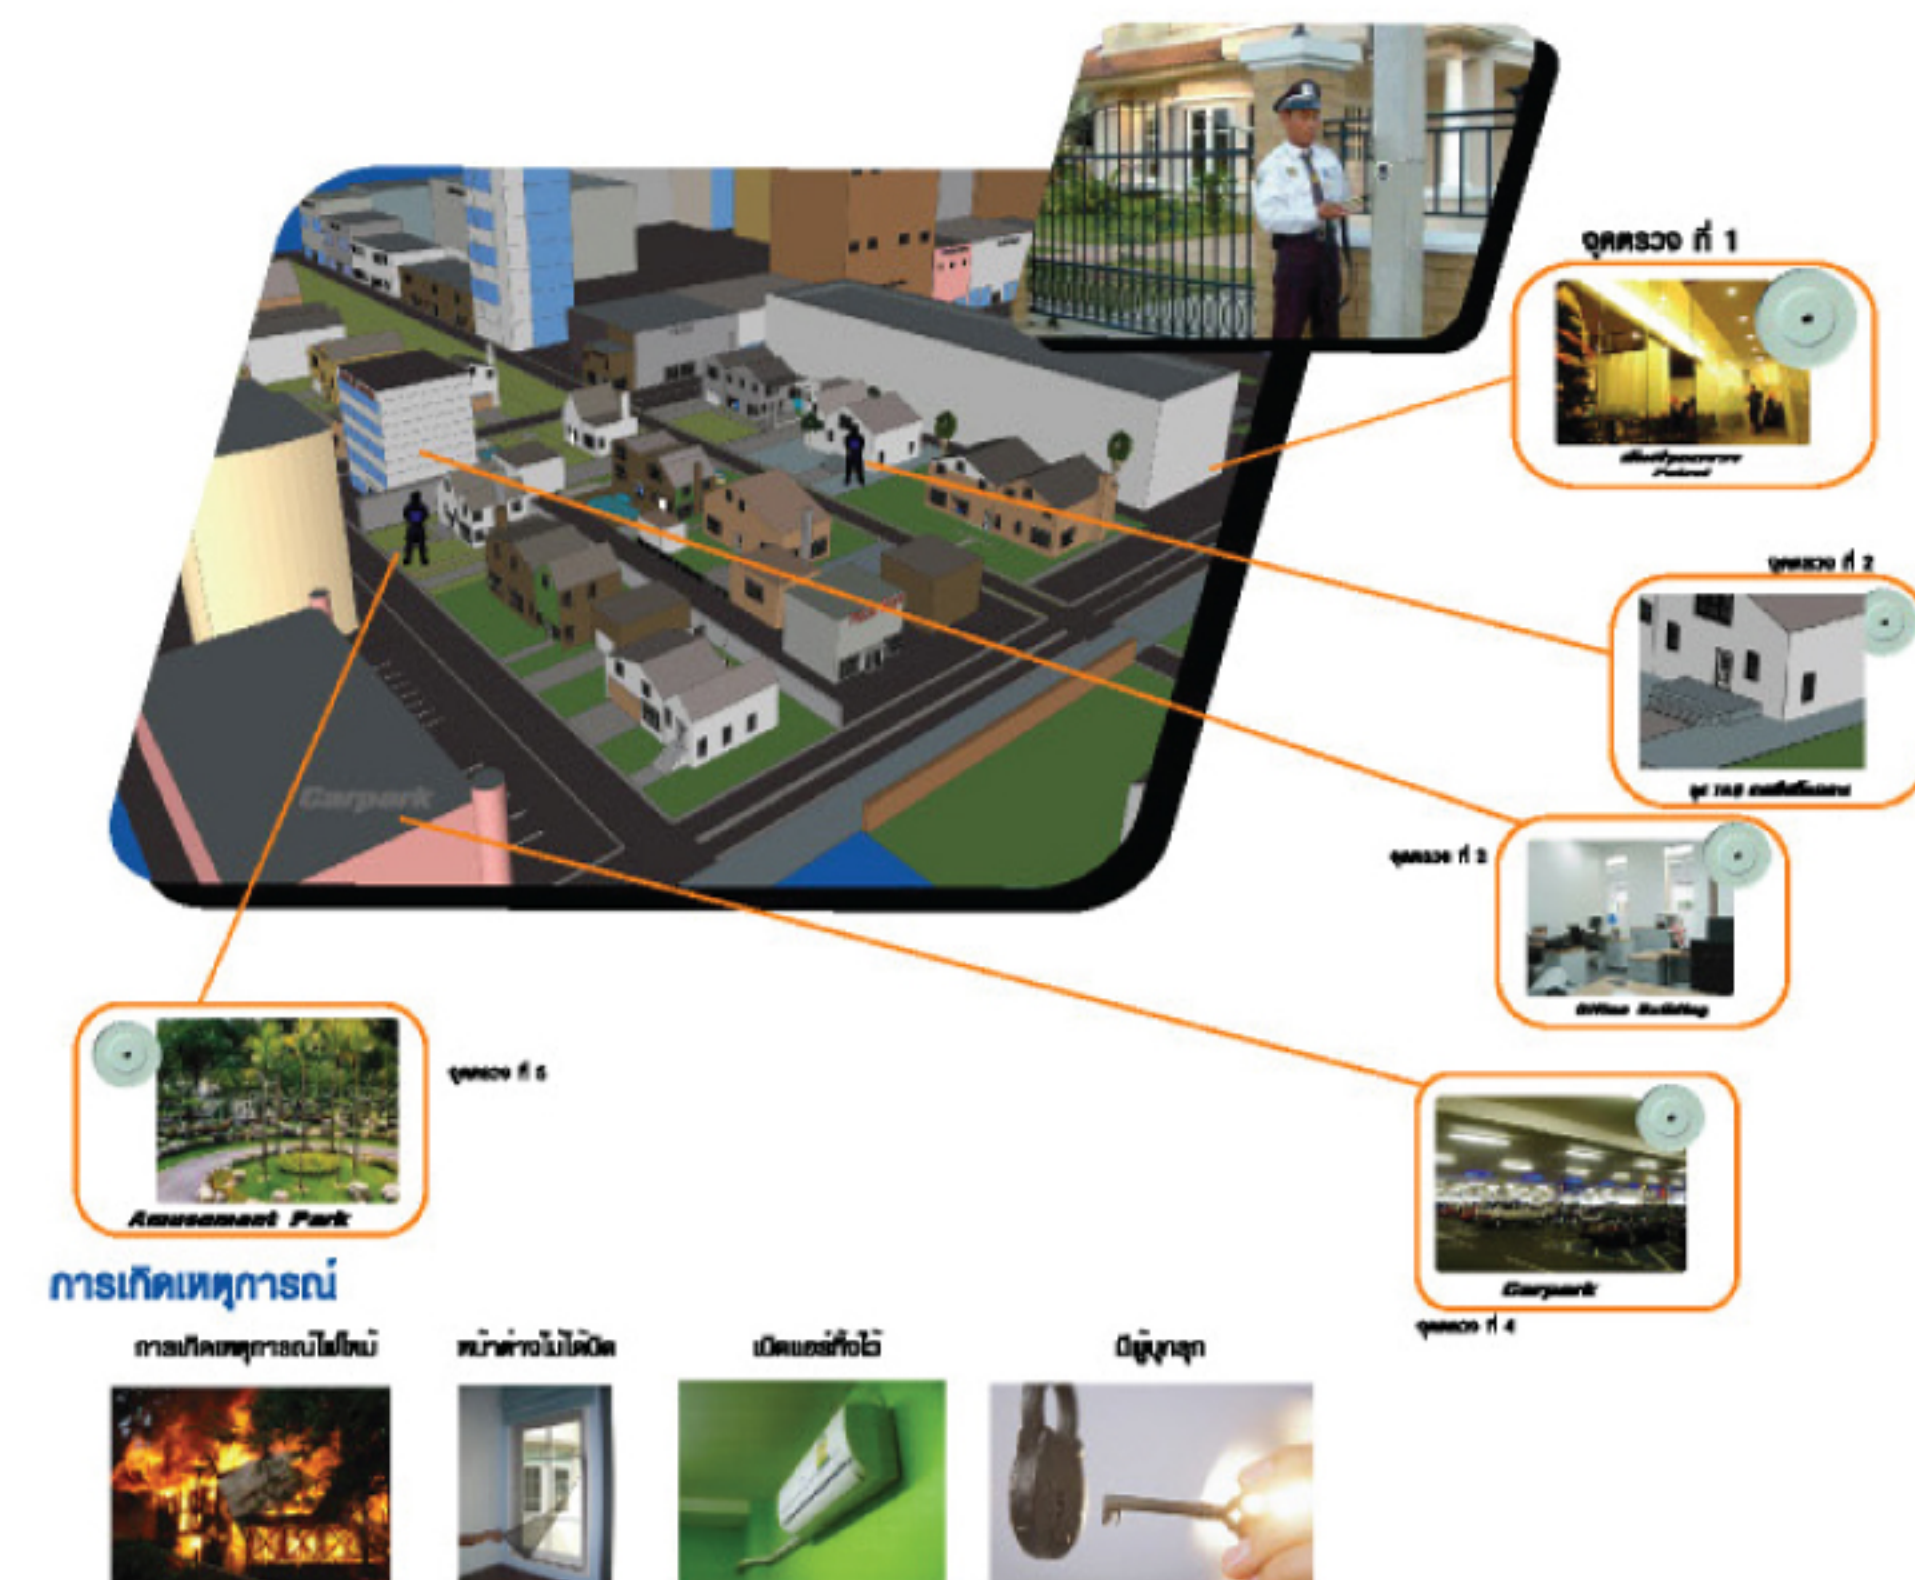

คุณสมบัติ CM GT9 MAGNET

- มีไฟฉายในตัว เหมาะต่อการตรวจตราในเวลากลางคืน
- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมพร้อมหุ้มพลาสติกกันสนิม
- แสดงหน้าจอ LED display ใช้งานง่าย แสดงข้อมูลเครื่อง การอ่านจุดตรวจ เข้มทิศ อุณหภูมิ สถานะแบตเตอรี่ การแจ้งเตือนต่าง ๆ
- ทำการชาร์จพลังงานไร้สายด้วยแท่นพิเศษ RFID Charger
- อ่านความถี่ 125 K และ 4G
- ตัวจุดตรวจมีให้เลือกหลากหลายสี พร้อมมีแบบเรืองแสงในที่มืด
- เมนูตัวเครื่องภาษาไทย พร้อมโปรแกรมการทำงานภาษาไทย
- รองรับการใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลด้วย USB
- กันน้ำระดับ IP67

Technical Information GT9 MAGNET

Model	GT9 Magnet
Material	Cover : Aluminum Alloy , Head Cover : ABS
Memory	W25X16, 16Mbit Flash
Storage Capacity	60,000 Pieces Records
Communication	USB Cable, Magnetic
Speed	57600 BPS, 11000 Records per Minute
Card Auto Detection	Auto induction card-reading
Card Reading Distance	3-5 cm.
Notification	Vibrations & Display Status
Battery	3.7 V Rechargeable Battery, 1150 mAh
Working Frequency	125 KHz
Ingress Protection	IP 67
Operation Temperature	-45~85°C
Working humidity	10% ~ 90%
Dimension (mm.)	148(L) x 42(W) x 34(H)
Weigh	243 g.



THE BEST
SECURITY SOLUTION

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.