


เซนเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง

- ต้องใช้งานร่วมกับ Gateway
- เชื่อมต่อด้วยเครือข่าย Zigbee

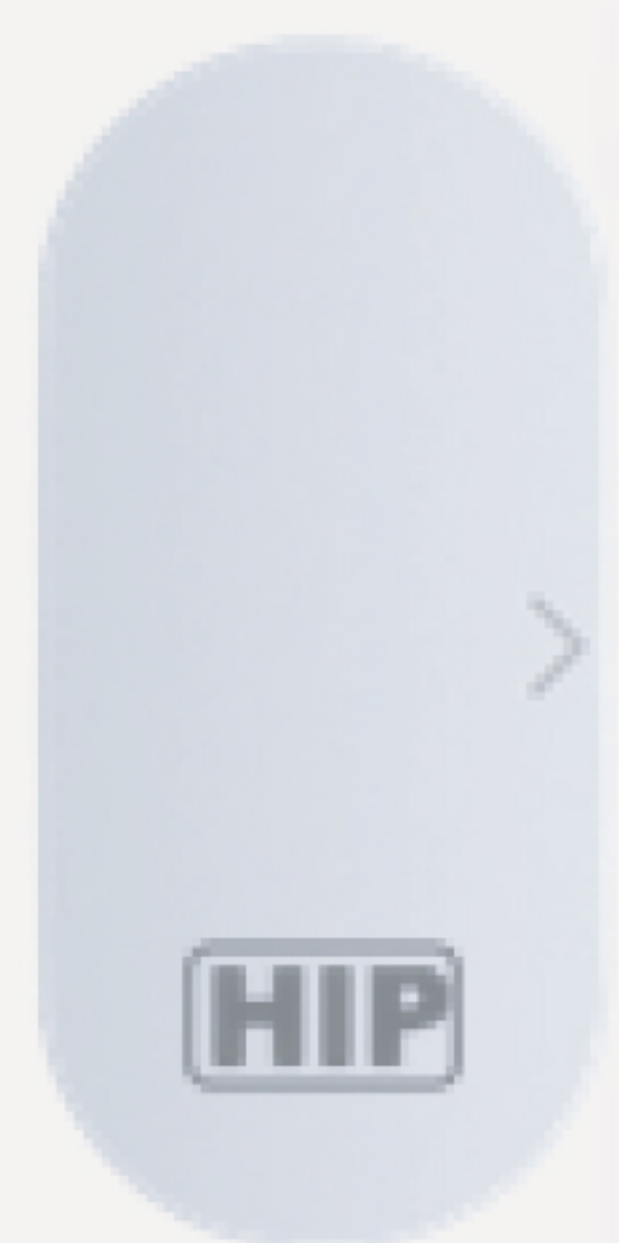

HS-DS01

Door Sensor


เซนเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดประตูและหน้าต่าง เมื่อมีคนเปิดประตูหรือหน้าต่าง จะส่งข้อความเตือนไปยังสมาร์ตโฟนแบบเรียลไทม์โดยที่ตัวอุปกรณ์ต้องเชื่อมต่อกับ **Gateway** เพื่อใช้งาน ตัวเซนเซอร์ยังสามารถทำเป็นระบบ **Automation** ภายในที่อยู่อาศัย เช่นการเปิดประตูบ้าน และทำให้ไฟที่บ้านเปิด ทันที โดยผ่านระบบ **Smart Home**

Technical Specifications

Model	HS-DS01
Product Name	Door&Window Sensor
Working Voltage	DC 3V (CR2032)
Working Temperature	-10° C~55° C
Low voltage warning	Have
Alarm trigger distance	23+-5mm
Wireless type	Zigbee



ใช้งานด้วย APP HIP IOT
รองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า 1000 รายการ

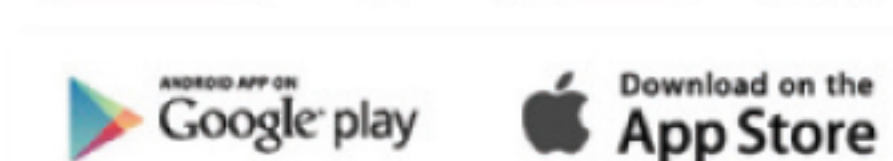

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

THE BEST
SECURITY SOLUTION

